

Timeless design, sculpted glow,
softly lighting your way through
every space.

Mizar news

issue #26

ROBUR

Robur

[*‘rò:bur*]

ROBUR è il bollard progettato per resistere alle sfide degli spazi pubblici, unendo robustezza e prestazioni elevate. La sua base rinforzata in acciaio inox garantisce stabilità e durata, mentre le ottiche asimmetriche ad alte prestazioni assicurano un’illuminazione efficiente e uniforme.

Disponibile in tre diverse altezze, ROBUR si propone sia nella versione standard sia in quella dotata di sensore e sistema di controllo integrato CASAMBI, gestibile comodamente tramite App, offrendo soluzioni intelligenti e flessibili per ogni progetto urbano e privato.





Robur 6.0 / 9.0 / 12.0




Robur 6.3 / 9.3 / 12.3





Robur / ottiche

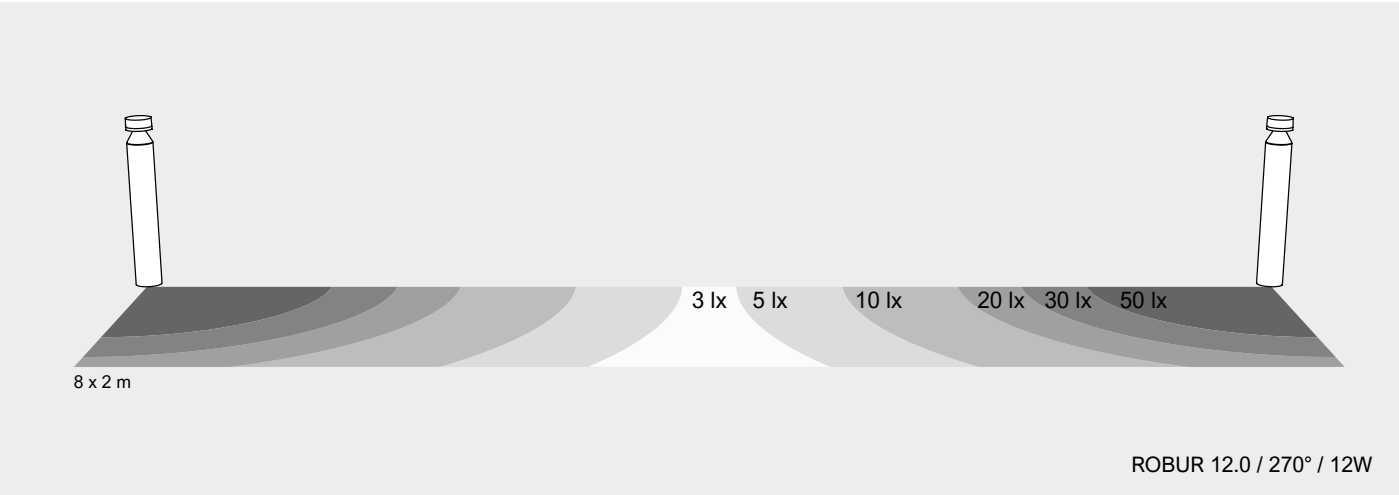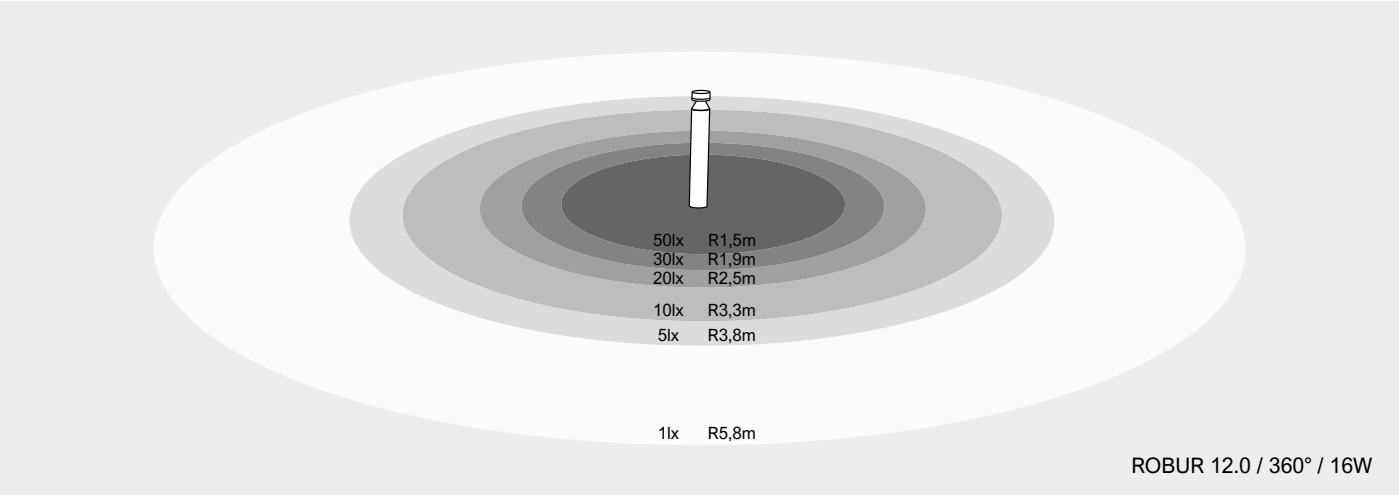


Robur / sensore

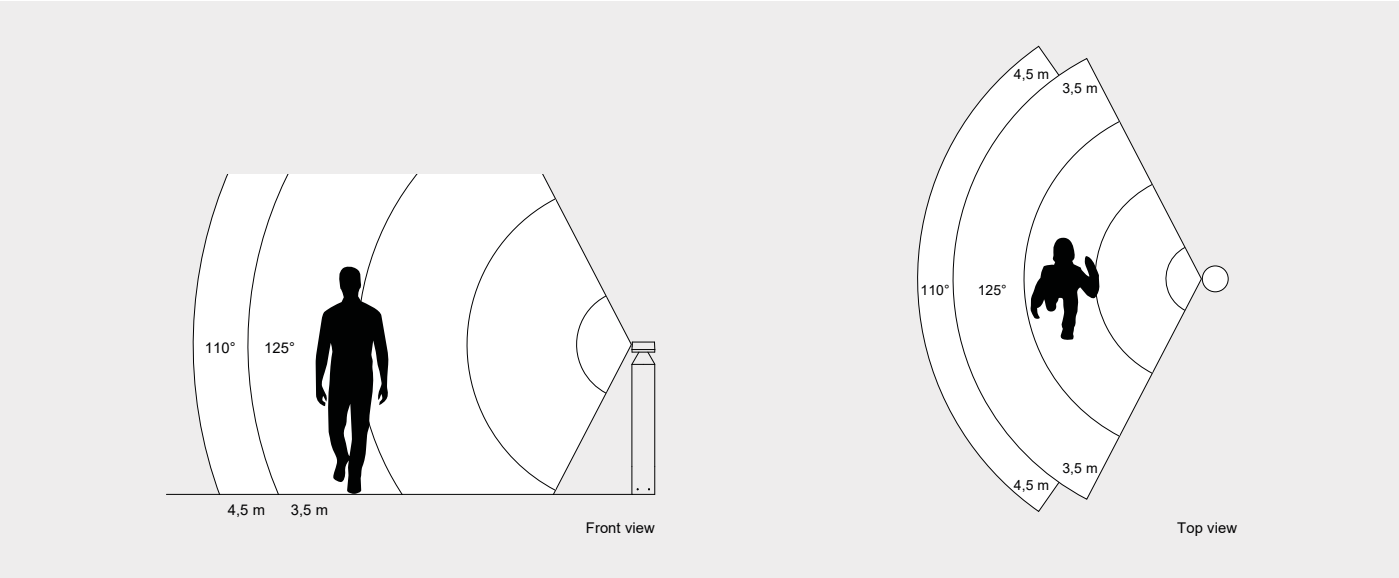


Robur / configurazione Casambi

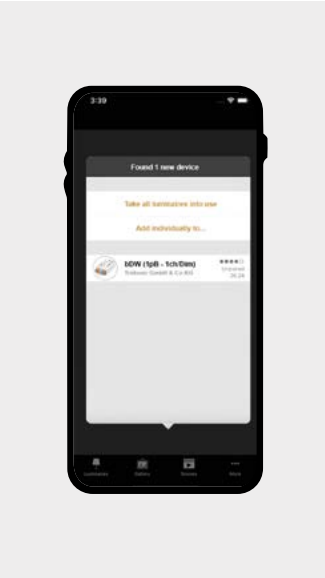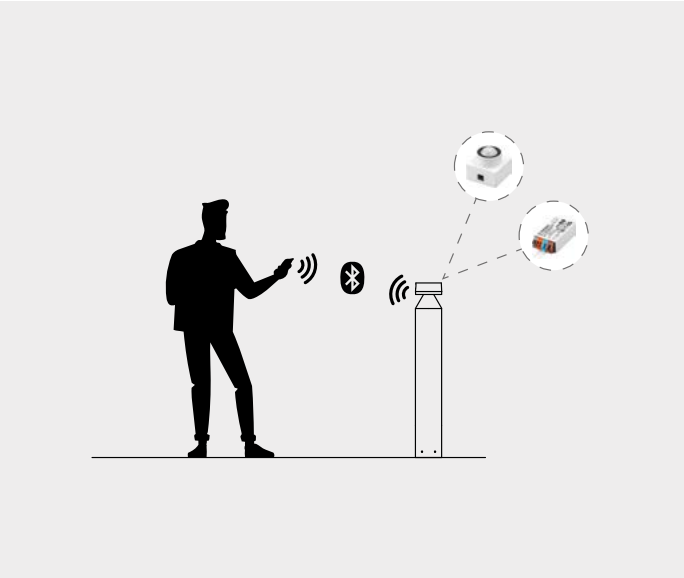


1
Accendere un solo Robur alla volta. Ciò consentirà di identificare facilmente l'alimentatore e il sensore integrati in ogni singolo prodotto.

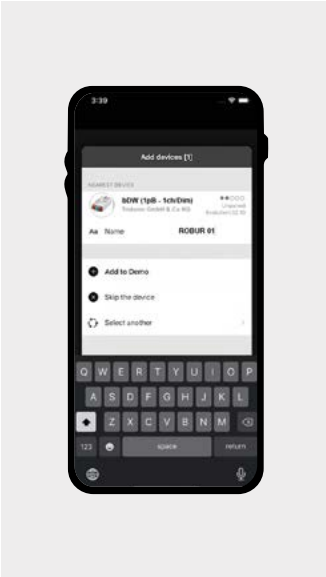


2
Quando si aggiunge un alimentatore o un sensore Robur, si consiglia di rinominarli. In questo modo sarà facile identificarli nei passaggi successivi. Esempio: "Robur 01" "Sensore Robur 01".

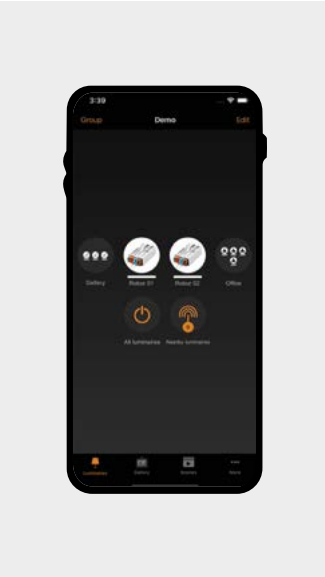

3
Una volta aggiunti uno o più prodotti, questi saranno visibili nella scheda "Luminaires" (prima in basso a sinistra). Questa scheda consente di creare gruppi e di regolare l'intensità luminosa o spegnere gli apparecchi di illuminazione. Singolarmente o tutti insieme.

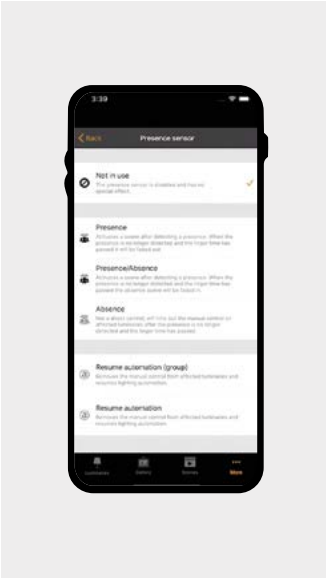


4
Ogni sensore integrato in un Robur può essere impostato sulle modalità "Luce diurna", "presenza" o "assenza". Ciò consente di utilizzare i sensori come input per attivare scene all'interno della rete Casambi.

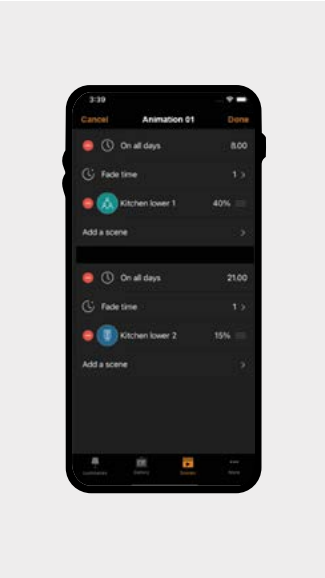

5
Una volta che tutti i dispositivi sono stati accoppiati e i sensori abilitati, è possibile creare scene con animazioni più o meno complesse. È anche possibile impostare dei timer per garantire che le scene si attivino a orari prestabiliti.

Se desideri saperne di più sull'app Casambi, sulle impostazioni di regolazione dell'intensità luminosa, sulla creazione o la modifica di scene, sulla personalizzazione del comportamento dei sensori e su altre funzionalità extra, visita il canale YouTube ufficiale di Casambi.



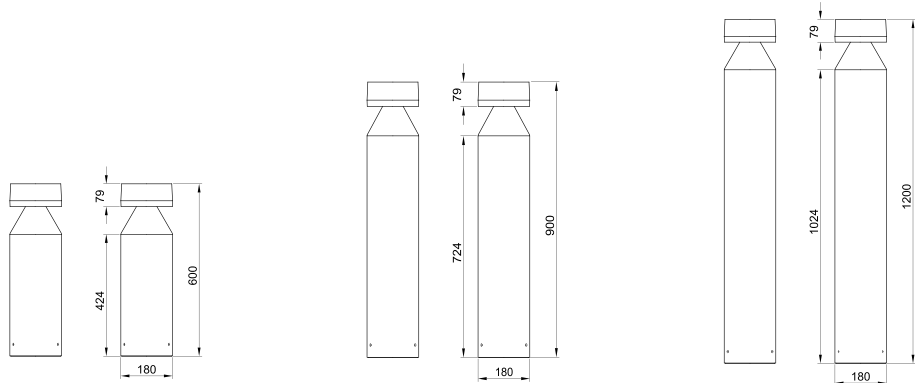

6.0


9.0

12.0


I seguenti dati si applicano ai modelli 6.0 / 9.0 / 12.0

Tipo di sorgente	power LED	power LED
CCT	2700K	2700K
	3000K	3000K
	4000K	4000K
CRI	>90	>90
Step MacAdam	3	3
Flusso apparecchio	fino a 1003 lm	fino a 1333 lm
Angolo ottica	Asimmetrica 270°	Rotosimmetrica 360°
Optional ottico	Nessuno	Nessuno
Vita del LED	L80 B10 50.000h	L80 B10 50.000h
Grado IP	IP65	IP65
Grado IK	IK10	IK10
Tipo di finitura	Verniciatura epossidica a polveri di poliestere	Verniciatura epossidica a polveri di poliestere
Colore della finitura	Antracite RAL7016	Antracite RAL7016
	Corten	Corten
	Grigio RAL7001	Grigio RAL7001
	Nero RAL9005	Nero RAL9005
Materiale corpo	Alluminio anodizzato anticorodal 6082	Alluminio anodizzato anticorodal 6082
Materiale diffusore	Polycarbonato stabilizzato agli UV	Polycarbonato stabilizzato agli UV
Spessore diffusore	4 mm	4 mm
Classe ISO 9223	C5	C5
Temperatura operativa	-20° C / +50° C	-20° C / +50° C
Potenza	12 W	16 W
Alimentazione	220V AC 50/60 Hz	220V AC 50/60 Hz
Alimentatore	Integrato	Integrato
Classe di isolamento	Classe II	Classe II
Dimmerabile	Sì (DALI2)	Sì (DALI2)
Tipo di cavo	H05RN-F 2x0,75 mm²	H05RN-F 2x0,75 mm²
Protezione da sovratensione	1 kV	1 kV
Sensore	No	No


Fotometrie



A270°



R360°

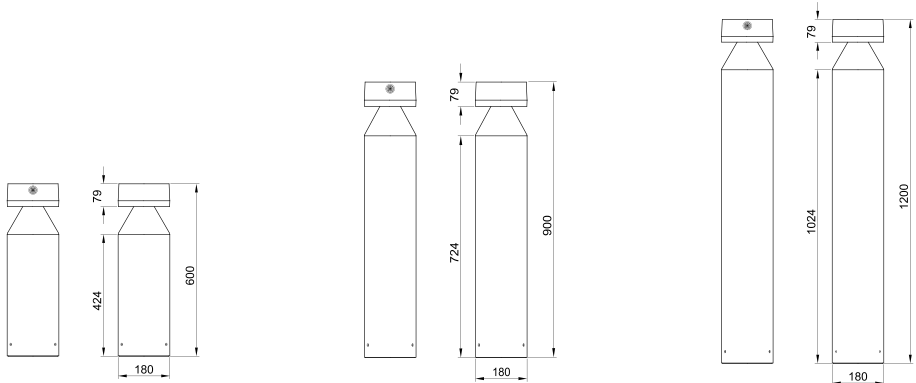

6.3


9.3

12.3


I seguenti dati si applicano ai modelli 6.0 / 9.0 / 12.0

Tipo di sorgente	power LED	power LED
CCT	2700K	2700K
	3000K	3000K
	4000K	4000K
CRI	>90	>90
Step MacAdam	3	3
Flusso apparecchio	fino a 1003 lm	fino a 1333 lm
Angolo ottica	Asimmetrica 270°	Rotosimmetrica 360°
Optional ottico	Nessuno	Nessuno
Vita del LED	L80 B10 50.000h	L80 B10 50.000h
Grado IP	IP65	IP65
Grado IK	IK10	IK10
Tipo di finitura	Verniciatura epossidica a polveri di poliestere	Verniciatura epossidica a polveri di poliestere
Colore della finitura	Antracite RAL7016	Antracite RAL7016
	Corten	Corten
	Grigio RAL7001	Grigio RAL7001
	Nero RAL9005	Nero RAL9005
Materiale corpo	Alluminio anodizzato anticorodal 6082	Alluminio anodizzato anticorodal 6082
Materiale diffusore	Polycarbonato stabilizzato agli UV	Polycarbonato stabilizzato agli UV
Spessore diffusore	4 mm	4 mm
Classe ISO 9223	C5	C5
Temperatura operativa	-20° C / +50° C	-20° C / +50° C
Potenza	12 W	16 W
Alimentazione	220V AC 50/60 Hz	220V AC 50/60 Hz
Alimentatore	Integrato	Integrato
Classe di isolamento	Classe II	Classe II
Dimmerabile	Sì (Casambi)	Sì (Casambi)
Tipo di cavo	H05RN-F 2x0,75 mm²	H05RN-F 2x0,75 mm²
Protezione da sovratensione	2 kV	2 kV
Sensore	Sì (Integrato)	Sì (Integrato)

Fotometrie



A270°



R360°



MIZAR
a brand of ReeR spa

Via Carcano, 32
10153 Turin - Italy

mizar.it
info@mizar.it