

# OCEANO 2.1

OCEANO 2.1 2W AL-AL 60° 3000K 24V  
WF 15M



Cod: **CEA03DCL100P00**

Metel: **CEADEL019**



#### IdroSkud®-Schutzsystem

Verpolungsschutz + Schutz vor  
Spannungsspitzen + Schutz vor  
Feuchtigkeitseintritt



#### Schutzklasse III

Betrieb mit Kleinspannung (SELV)  
möglich



#### IP 68

Schutz gegen dauerhaftes  
Untertauchen bis 3 Meter



#### IP 66

Schutz gegen starkes Strahlwasser  
(100 L/Min)



#### IK 07

Schutz gegen Stöße bis 2 J



#### Hohe Temperaturen

Ausgelegt für Temperaturen bis  
+50 °C



#### Begehrbar

Leuchte für statische Belastungen  
bis 5 kN



#### C5 - Sehr hoch

Korrosionsbeständigkeit nach ISO  
9223



#### Mizar-Garantie

5 Jahre Garantie



## Technische Beschreibung

Begehbare Bodeneinbauleuchte, geeignet für den Außenbereich (IP66/IP68), Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +50 °C. Für maximale Flexibilität bei der Anwendung ist Der Produktkörper aus Aluminium oder Stahl, der Rahmen aus Aluminium, Stahl oder Messing erhältlich. Die Lichtquelle besteht aus einem 2-W-LED-Chip mit 24 V Konstantspannung und integriertem Treiber. Dank des Lichtstroms und der verschiedenen Abstrahlwinkel eignet sich die Leuchte ideal zur Ausleuchtung von Fußwegen oder zur Erzeugung eines Sternenhimmel-Effekts. Die zurückgesetzte Lichtquelle sorgt für hohen Sehkomfort. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Oceano ist mit dem IdroSkud®-System ausgestattet, das die elektronischen Komponenten vor Spannungsspitzen, Verpolung und Wassereintritt schützt. Optional sind Wabenfilter und Montagezubehör (Entwässerung, wasserdichtes Einbaugehäuse und Feder zur Deckenbefestigung) erhältlich. Für den Betrieb ist ein Netzteil erforderlich. Das Netzteil muss separat bestellt werden. Die Anzahl der an ein Netzteil anschließbaren Leuchten variiert je nach Installationsart. Es obliegt dem Installateur, den möglichen Spannungsabfall durch Messung des Abstands zwischen dem Produkt und der Stromversorgung zu überprüfen.

## Lichttechnische Daten

|                     |               |                          |                                                                                               |
|---------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art der Quelle      | Leistungs-LED | Photobiologisches Risiko | RG0                                                                                           |
| CCT                 | 3000K         | ULR                      | 100.00%                                                                                       |
| CRI                 | > 90          | BUG Rating               | B0 U3 G0                                                                                      |
| MacAdam (SDCM)      | 2             | CIE Flux Code            | 0 0 0 0 100                                                                                   |
| Lichtstrom (lm)     | 157           | Lebensdauer der LED      | L80 B10 50.000h                                                                               |
| Geräteleistung (lm) | 90            | Energieeffizienz         | Dieses Produkt enthält eine<br>Lichtquelle der<br>Energieeffizienzklasse (EU<br>2019/2015): F |
| Art der Emission    | Breit         |                          |                                                                                               |
| Optischer Winkel    | 60°           |                          |                                                                                               |


## Mechanische Daten

|                             |                                               |                                      |                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Breite (mm)                 | 40                                            | Diffusorstärke (mm)                  | 6                       |
| Länge (mm)                  | 40                                            | Klasse ISO 9223                      | C5                      |
| Höhe (mm)                   | 76                                            | Art der Optik                        | TIR Technopolymer Linse |
| Gewicht (kg)                | 0.102                                         | Optisches Zubehör                    | Wabenfilter             |
| IP-Schutzart                | IP66 / IP68                                   | Maximale Betriebstemperatur          | +50° C                  |
| IK-Grad                     | IK07                                          | Minimale Betriebstemperatur          | -20° C                  |
| Form                        | Quadrat                                       | Maximale statische Belastung<br>(kg) | 500                     |
| Farbe der Oberfläche        | Aluminium / Aluminium                         | Begehrbar                            | Ja                      |
| Material der Ringmutter     | 20um Eloxiertes<br>Anticorodal-Aluminium 6082 | Befahrbar                            | Nein                    |
| Material Gehäuse            | 20um Eloxiertes<br>Anticorodal-Aluminium 6082 | Maximale<br>Oberflächentemperatur    | +50° C                  |
| Material der Außenschrauben | Edelstahl 316L (A4)                           | Bereiche EN 60598-2-13               | A1 / A2                 |
| Diffusormaterial            | Extraktives gehärtetes Glas                   |                                      |                         |



## Elektrische Daten

|                  |                                          |                         |                   |
|------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Nennleistung (W) | 2                                        | Elektrischer Anschluss  | Parallelschaltung |
| Ernährung        | Konstantspannung - 24V DC                | IdroSkud®-Schutzsystem  | Ja                |
| Netzteil         | Fernbedienung                            | Verpolungsschutz        | Ja                |
| Isolationsklasse | III                                      | Spannungsspitzen-Schutz | Ja                |
| Dimmbarkeit      | Ja (PWM)                                 |                         |                   |
| Kabeltyp         | H05RN - F 2x0,75 mm²                     |                         |                   |
| Kabellänge       | 15 m (Überprüfen den<br>Spannungsabfall) |                         |                   |

## Photometrie

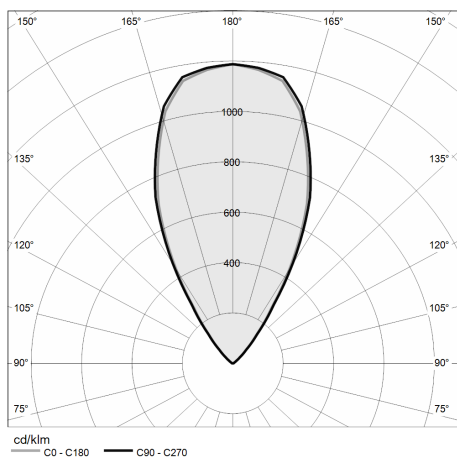

## Technische Zeichnung

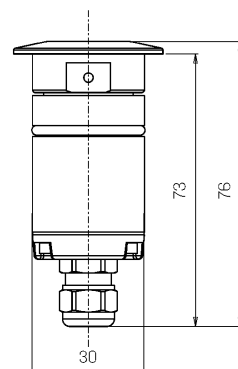

## Zubehör



**EINBAUGEHÄUSE MIT  
WASSERABLAUF**

EINBAUGEHÄUSE MIT WASSERABLAUF  
OCEANO 2

Cod: CEAZZZ003



**SCHLANKE EINBAUGEHÄUSE MIT  
WASSERABLAUF**

SCHLANKE EINBAUGEHÄUSE MIT  
WASSERABLAUF OCEANO 2

Cod: CEAZZZ004



**WASSERDICHT SCHLANKE  
EINBAUGEHÄUSE**

WASSERDICHT SCHLANKE  
EINBAUGEHÄUSE OCEANO 2

Cod: CEAZZZ005



**FEDER FÜR DECKENMONTAGE**

FEDER FÜR DECKENMONTAGE  
OCEANO 2

Cod: CEAZZZ015



**NICHT DIMMBARES NETZTEIL**

NETZTEIL DC 24V 14,4W IP67 EIN/AUS

Cod: MID0019



**NICHT DIMMBARES NETZTEIL**

NETZTEIL DC 24V 36W IP67 EIN/AUS

Cod: MID0020



**DIMMBARES NETZTEIL**

NETZTEIL DC 24V 24W IP67 DALI

Cod: MID0021