

CAELUM 3.0

CAELUM 3.0 7W WEISS 60° 3000K 24V
LB 0,4M

Cod: **CLM03DCL202A00**

Metel: **CLMDAL107**



IdroSkud®-Schutzsystem

Verpolungsschutz + Schutz vor
Spannungsspitzen + Schutz vor
Feuchtigkeitseintritt



Schutzklasse III

Betrieb mit Niederspannung (SELV)
möglich



IP 68

Schutz gegen dauerhaftes
Untertauchen bis 3 Meter



IP 66

Schutz gegen starkes Strahlwasser
(100 L/Min)



IK 10

Schutz gegen Stöße bis 20 J



Hohe Temperaturen

Ausgelegt für Temperaturen bis
+50 °C



CX - Extrem

Korrosionsbeständigkeit nach ISO
9223



Mizar-Garantie

5 Jahre Garantie



Technische Beschreibung

CAELUM ist eine Serie von flächenbündig montierten Deckeneinbauleuchten, die sich für den Außenbereich (IP66/IP68) mit einem Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +50°C eignen. Ihr charakteristisches Merkmal ist die Schutzscheibe aus gehärtetem Glas ohne Metallring, die in Schwarz oder Weiß bedruckt ist. Erhältlich in transparenter oder satinierter Ausführung. Das Gehäuse besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium. Die Lichtquelle ist ein einzelner Hochleistungs-LED-Chip in den Ausführungen 2 W, 3 W oder 7 W, der mit 24 V Gleichspannung betrieben wird. Das minimalistische Design macht die Leuchte ideal für die Installation in eleganten Innen- und Außenbereichen sowie in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Spas, Keller). Die versenkte Montage der Lichtquelle sorgt für hohen Sehkomfort. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Die Leuchte ist mit dem IdroSkud®-System ausgestattet, das die elektronischen Bauteile vor Spannungsspitzen, Verpolung und Wassereintritt schützt. Für den Betrieb ist ein Netzteil erforderlich. Das Netzteil muss separat bestellt werden. Die Anzahl der Geräte, die an ein einzelnes Netzteil angeschlossen werden können, variiert je nach Installationsart. Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, mögliche Spannungsabfälle durch Überprüfung des Abstands zwischen Produkt und Netzteil zu ermitteln.

Lichttechnische Daten

Art der Quelle	Leistungs-LED, Leistungs-LED	Photobiologisches Risiko	RG0
CCT	3000K	ULR	0,00%
CRI	> 90	BUG Rating	B0 U1 G0
MacAdam (SDCM)	2	CIE Flux Code	73 91 98 100 100
Lichtstrom der Lichtquelle (lm)	445	Lebensdauer der LED	L95 B10 50.000h (Ta +25°C)
Geräte Lichtstrom (lm)	154	Energieeffizienz	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse (EU 2019/2015): G
Art der Emission	Breit		
Optischer Winkel	60°		


Mechanische Daten

Durchmesser (mm)	85	Diffusormaterial	Extraklares gehärtetes Glas
Höhe (mm)	108	Diffusorstärke (mm)	10
Gewicht (kg)	0.632	Klasse ISO 9223	CX
IP-Schutzart	IP66 / IP68	Art der Optik	TIR Technopolymer Linse
IK-Grad	IK10	Optisches Zubehör	Lichtblende
Farbe der Oberfläche	Weißer Siebdruck	Maximale Betriebstemperatur	+50° C
Material Gehäuse	Eloxiertes Anticorodal-Aluminium 6082	Minimale Betriebstemperatur	-20° C


Elektrische Daten

Nennleistung (W)	7	Elektrischer Anschluss	Parallelschaltung
Ernährung	Konstantspannung - 24V DC	IdroSkud®-Schutzsystem	Ja
Netzteil	Fernbedienung	Verpolungsschutz	Ja
Isolationsklasse	III	Spannungsspitzen-Schutz	Ja
Dimmbarkeit	Ja (PWM)		
Kabeltyp	H05RN - F 2x0,75 mm²		
Kabellänge	0,4 m		

Photometrie

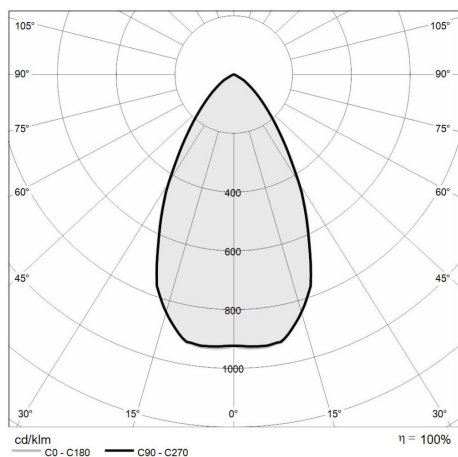

Technische Zeichnung

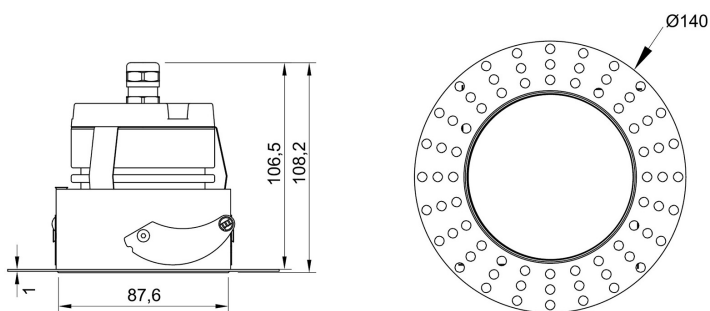

Zubehör



RING FÜR GIPSKARTONMONTAGE

RING FÜR GIPSKARTONMONTAGE
CAELUM 3.0 / 3.1

Cod: CLMZZZ002



NICHT DIMMBARES NETZTEIL

NETZTEIL DC 24V 14,4W IP67 EIN/AUS

Cod: MID0019



NICHT DIMMBARES NETZTEIL

NETZTEIL DC 24V 36W IP67 EIN/AUS

Cod: MID0020



DIMMBARES NETZTEIL

NETZTEIL DC 24V 24W IP67 DALI

Cod: MID0021



SAUGNAPF

SAUGNAPF FÜR VITRUM 3

Cod: VITZZZ011