

FORMA 2.0

FORMA 2.0 10W SW9005 A25° 3000K 24V

Cod: **FRM04DCZ0B0A00**

Metel: **FRMDPZ001**

IdroSkud®-Schutzsystem
Verpolungsschutz + Schutz vor Spannungsspitzen + Schutz vor Feuchtigkeitseintritt

Schutzklasse III
Betrieb mit Kleinspannung (SELV) möglich

IP 65
Geschützt gegen starke Wasserstrahlen (12,5 Liter pro Minute)

IK 08
Schutz gegen Stöße bis 5 J

Hohe Temperaturen
Ausgelegt für Temperaturen bis +50 °C

C5 - Sehr hoch
Korrosionsbeständigkeit nach ISO 9223

Mizar-Garantie
5 Jahre Garantie

Technische Beschreibung

Modulare Treppenleuchte zur Wandmontage, geeignet für den Außenbereich (IP65), mit einem breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +50 °C. Der Produktkörper ist aus Aluminium mit Polyester-Epoxid-Lackierung für 1500 Stunden Salzsprühnebeltest. Die Lichtquelle ist eine 10-W-SMD-LED-Platine mit 24 V Betriebsspannung. Abdeckung und Reflektor sind modular und abnehmbar, ohne die Leuchte von der Wand zu demontieren. Dies ermöglicht eine einfache Wartung (nur ein Bauteil muss ausgetauscht werden) und gleichzeitig hohe Flexibilität bei der Anpassung. Die drei FORMA-Komponenten sind auch einzeln erhältlich. Lichtstrom und Design machen die Leuchte ideal als Wegmarkierungsleuchte für Fußwege oder Treppen. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Die FORMA ist mit dem IdroSkud®-System ausgestattet, das die elektronischen Bauteile vor Spannungsspitzen, Verpolung und Wassereintritt schützt. Für den Betrieb ist ein Netzteil erforderlich. Das Netzteil muss separat bestellt werden. Die Anzahl der Leuchten, die an eine einzelne Stromversorgung angeschlossen werden können, variiert je nach Installationsart. Der Installateur ist dafür verantwortlich, den möglichen Spannungsabfall durch Messung des Abstands zwischen Produkt und Stromversorgung zu ermitteln.

MIZAR ist eine Marke der REER SPA
Via Carcano 32 - 10153 - Turin, Italien
Tel.: +39 011 9969833 - E-Mail: info@mizar.it - www.mizar.it

TECHNISCHES DATENBLATT datum: 15/11/2026

Lichttechnische Daten

Art der Quelle	SMD-Chip
CCT	3000K
CRI	> 90
MacAdam (SDCM)	3
Lichtstrom der Lichtquelle (lm)	1651
Geräte Lichtstrom (lm)	743
Art der Emission	Asymmetrische

Optischer Winkel	A25°
Photobiologisches Risiko	RG0
ULR	0.14%
BUG Rating	B0 U1 G1
CIE Flux Code	30 62 87 100 100
Lebensdauer der LED	L90 B10 50.000h (Ta +25°C)

Mechanische Daten

Breite (mm)	235
Länge (mm)	32
Höhe (mm)	235
Gewicht (kg)	0.967
IP-Schutzart	IP65
IK-Grad	IK08
Form	Runden
Art der Oberflächenbehandlung	Schutzgrundierung gefolgt von Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
Farbe der Oberfläche	Schwarz RAL9005

Material Gehäuse	Aluminium-Druckguss EN AB46100
Material der Außenschrauben	Edelstahl 316L (A4)
Diffusormaterial	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Diffusorstärke (mm)	2
Klasse ISO 9223	C5
Optisches Zubehör	Nichts
Maximale Betriebstemperatur	+50° C
Minimale Betriebstemperatur	-20° C


Elektrische Daten

Nennleistung (W)	10
Ernährung	Konstantspannung - 24V DC
Netzteil	Fernbedienung
Isolationsklasse	III
Dimmbarkeit	Ja (PWM)
Kabeltyp	FR5FOEM7 - AD8 2x0,5 mm²
Kabellänge	0,4 m


Elektrischer Anschluss	Parallelschaltung
IdroSkud®-Schutzsystem	Ja
Verpolungsschutz	Ja
Spannungsspitzen-Schutz	Ja

MIZAR ist eine Marke der REER SPA
Via Carcano 32 - 10153 - Turin, Italien
Tel.: +39 011 9969833 - E-Mail: info@mizar.it - www.mizar.it

Photometrie

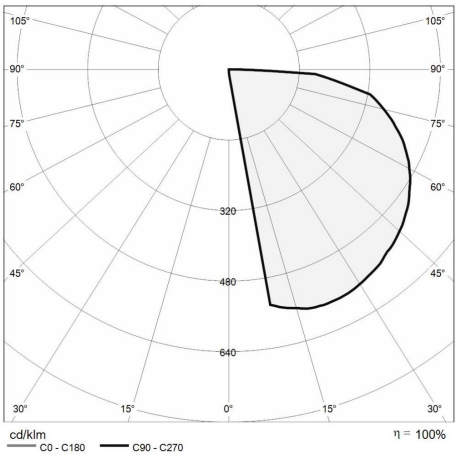

Technische Zeichnung

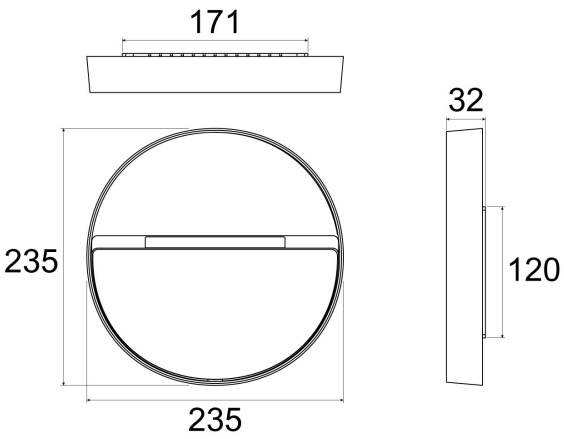

Zubehör



NICHT DIMMBARES NETZTEIL

NETZTEIL DC 24V 14,4W IP67 EIN/AUS

Cod: MID0019



NICHT DIMMBARES NETZTEIL

NETZTEIL DC 24V 36W IP67 EIN/AUS

Cod: MID0020



DIMMBARES NETZTEIL

NETZTEIL DC 24V 24W IP67 DALI

Cod: MID0021