

# QUANTUM 2.2

QUANTUM 2.2 14W PRIMER 5° 4000K  
220V WF

Cod: **QUA03FCS1PRZ00**

Metel: **QUAFPS103**



Schutzklasse II  
Doppelt isoliert



IP 65  
Schutz gegen Strahlwasser



IK 08  
Schutz gegen Stöße bis 5 J



Hohe Temperaturen  
Ausgelegt für Temperaturen bis  
+50 °C



C5 - Sehr hoch  
Korrosionsbeständigkeit nach ISO  
9223



Individuell anpassbare Oberfläche  
Das Produkt kann vom  
Endverbraucher lackiert werden.



Mizar-Garantie  
5 Jahre Garantie



## Technische Beschreibung

Doppelstrahl-Wandleuchte, geeignet für den Außenbereich (IP65), mit einem breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +50 °C. Der Produktkörper aus Aluminium-Druckguss ist mit Polyester-Epoxidharz lackiert und bietet so eine Korrosionsbeständigkeit von 1500 Stunden im Salzsprühtest. Die Lichtquelle ist ein 14-W-LED-Chip mit integriertem Netzteil (220 V AC). Dank des hohen Lichtstroms und des markanten Designs eignet sich die Leuchte ideal zur Beleuchtung von Fassaden und architektonischen Details. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Optional ist eine Blendschutzabdeckung (Wabenstruktur) erhältlich.

## Lichttechnische Daten

|                     |               |                          |                                                                                               |
|---------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art der Quelle      | Leistungs-LED | Photobiologisches Risiko | RG0                                                                                           |
| CCT                 | 4000K         | ULR                      | 50.00%                                                                                        |
| CRI                 | > 90          | BUG Rating               | B1 U3 G0                                                                                      |
| MacAdam (SDCM)      | 3             | CIE Flux Code            | 90 96 99 50 100                                                                               |
| Lichtstrom (lm)     | 890           | Lebensdauer der LED      | L80 B10 50.000h                                                                               |
| Geräteleistung (lm) | 668           | Energieeffizienz         | Dieses Produkt enthält eine<br>Lichtquelle der<br>Energieeffizienzklasse (EU<br>2019/2015): G |
| Art der Emission    | Enge          |                          |                                                                                               |
| Optischer Winkel    | 5°            |                          |                                                                                               |


## Mechanische Daten

|                               |                                   |                             |                             |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Breite (mm)                   | 78                                | Material der Außenschrauben | Edelstahl 316L (A4)         |
| Länge (mm)                    | 112                               | Diffusormaterial            | Extraktiles gehärtetes Glas |
| Höhe (mm)                     | 235                               | Diffusorstärke (mm)         | 6                           |
| Gewicht (kg)                  | 1.66                              | Klasse ISO 9223             | C5                          |
| IP-Schutzart                  | IP65                              | Art der Optik               | TIR Technopolymer Linse     |
| IK-Grad                       | IK06                              | Optisches Zubehör           | Wabenfilter                 |
| Art der Oberflächenbehandlung | Überstreichbare Schutzgrundierung | Maximale Betriebstemperatur | +50° C                      |
| Farbe der Oberfläche          | Überstreichbare Grundierung       | Minimale Betriebstemperatur | -20° C                      |
| Material Gehäuse              | Aluminium-Druckguss EN AB46100    |                             |                             |

## Elektrische Daten

|                  |                   |             |                     |
|------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Nennleistung (W) | 14                | Dimmbarkeit | Nein                |
| Ernährung        | 220 V AC 50/60 Hz | Kabellänge  | Nicht vorverdrahtet |
| Netzteil         | Integriert        |             |                     |
| Isolationsklasse | II                |             |                     |

## Photometrie

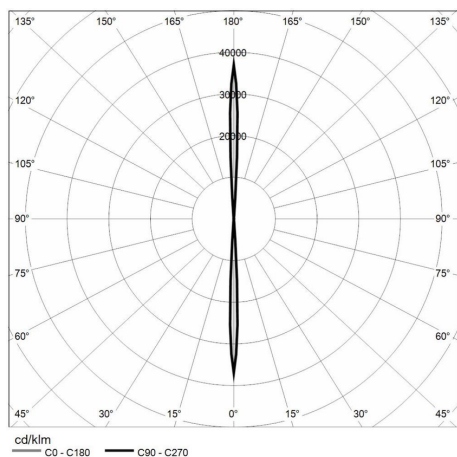

## Technische Zeichnung

