

VITRUM 3.1

VITRUM 3.1 7W SCHWARZ OPAL 4000K
24V 10M

Cod: **VIT03FCD001M00**

Metel: **VITFDD004**



IdroSkud®-Schutzsystem

Verpolungsschutz + Schutz vor
Spannungsspitzen + Schutz vor
Feuchtigkeitseintritt



Schutzklasse III

Betrieb mit Niederspannung (SELV)
möglich



IP 68

Schutz gegen dauerhaftes
Untertauchen bis 3 Meter



IP 66

Schutz gegen starkes Strahlwasser
(100 L/Min)



IK 10

Schutz gegen Stöße bis 20 J



Hohe Temperaturen

Ausgelegt für Temperaturen bis
+50 °C



Begehrbar

Leuchte für statische Belastungen
bis 5 kN



CX - Extrem

Korrosionsbeständigkeit nach ISO
9223



Mizar-Garantie

5 Jahre Garantie



Technische Beschreibung

Vollflächige, begehbare Bodeneinbauleuchte Vitrum, geeignet für den Außen- und Unterwasserbereich (IP66/IP68) mit einem Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +50 °C. Ihre Besonderheit ist die rahmenlose, opale Glasscheibe aus gehärtetem Glas mit schwarzem, bedrucktem Rand. Der Produktkörper ist aus schwarz eloxiertem Aluminium. Die Lichtquelle ist ein 7-W-LED-Chip mit 24 V DC Konstantspannung und integriertem Treiber. Dank ihres minimalistischen Designs eignet sie sich ideal für elegante Innen- und Außenbereiche sowie für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Spas, Weinkeller). Die zurückgesetzte Lichtquelle sorgt für optimalen Sehkomfort. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Vitrum ist mit dem IdroSkud®-System ausgestattet, das die elektronischen Komponenten vor Spannungsspitzen, Verpolung und Wassereintritt schützt. Installationszubehör (Einbaugehäuse mit Wasserablauf, Einbaugehäuse wasserdichte und Ring für Gipskartonmontage) ist im Lieferumfang enthalten. Für den Betrieb ist ein Netzteil erforderlich, das separat bestellt werden muss. Die Anzahl der Leuchten, die an eine einzelne Stromversorgung angeschlossen werden können, variiert je nach Installationsart. Der Installateur ist dafür verantwortlich, den möglichen Spannungsabfall durch Messung des Abstands zwischen Produkt und Stromversorgung zu ermitteln.

Lichttechnische Daten

Art der Quelle	Leistungs-LED	Photobiologisches Risiko	RG0
CCT	4000K	ULR	100.00%
CRI	> 90	BUG Rating	B0 U3 G0
MacAdam (SDCM)	2	CIE Flux Code	0 0 0 0 100
Lichtstrom (lm)	445	Lebensdauer der LED	L80 B10 50.000h
Geräteleistung (lm)	259	Energieeffizienz	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse (EU 2019/2015): G
Art der Emission	Diffuse		
Optischer Winkel	120°		


Mechanische Daten

Durchmesser (mm)	85	Klasse ISO 9223	CX
Höhe (mm)	108	Optisches Zubehör	Nichts
Gewicht (kg)	0.632	Maximale Betriebstemperatur	+50° C
IP-Schutzart	IP66 / IP68	Minimale Betriebstemperatur	-20° C
IK-Grad	IK10	Maximale statische Belastung (kg)	500
Farbe der Oberfläche	Schwarzer Siebdruck	Begehbar	Ja
Material Gehäuse	Eloxiertes Anticorodal-Aluminium 6082	Befahrbar	Nein
Material der Außenschrauben	Edelstahl 316L (A4)	Maximale Oberflächentemperatur	+50° C
Diffusormaterial	Satiniertes gehärtetes Glas	Bereiche EN 60598-2-13	A1 / A2
Diffusorstärke (mm)	10		


Elektrische Daten

Nennleistung (W)	7	Elektrischer Anschluss	Parallelschaltung
Ernährung	Konstantspannung - 24V DC	IdroSkud®-Schutzsystem	Ja
Netzteil	Fernbedienung	Verpolungsschutz	Ja
Isolationsklasse	III	Spannungsspitzen-Schutz	Ja
Dimmbarkeit	Ja (PWM)		
Kabeltyp	H05RN - F 2x0,75 mm ²		
Kabellänge	10 m (Überprüfen den Spannungsabfall)		

Fotometrie

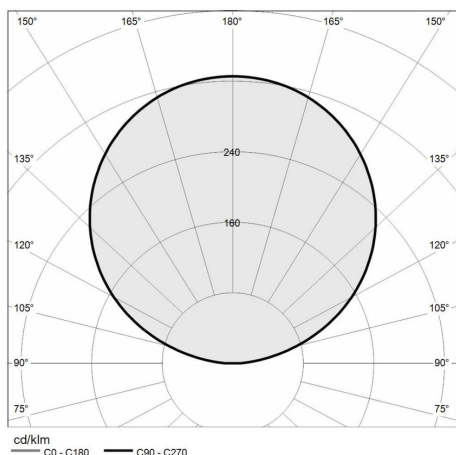

Technische Zeichnung

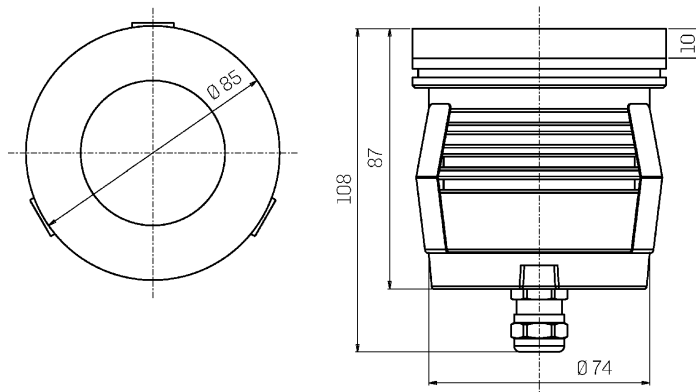

Zubehör



**EINBAUEHÄUSE MIT
WASSERABLAUF**

EINBAUEHÄUSE MIT WASSERABLAUF
VITRUM 3


Cod: VITZZ002



**SCHLANK EINBAUEHÄUSE MIT
WASSERABLAUF**

SCHLANKES EINBAUEHÄUSE MIT
WASSERABLAUF VITRUM 3

Cod: VITZZ005



RING FÜR GIPSKARTONMONTAGE

RING FÜR GIPSKARTONMONTAGE
VITRUM 3

Cod: VITZZ008



**ABZIEHVORRICHTUNGEN FÜR
EINBAUEHÄUSE**

SAUGNAPF FÜR VITRUM 3

Cod: VITZZ011



NICHT DIMMBARES NETZTEIL

NETZTEIL DC 24V 14,4W IP67 EIN/AUS

Cod: MID0019



NICHT DIMMBARES NETZTEIL

NETZTEIL DC 24V 36W IP67 EIN/AUS

Cod: MID0020



DIMMBARES NETZTEIL

NETZTEIL DC 24V 24W IP67 DALI

Cod: MID0021