

# OCEANO 2.0

OCEANO 2.0 2W AL-AL ELI 2700K 24V  
15M

Cod: **CEA02CCE000P00**



#### Sistema di protezione IdroSkud®

- protezione inversione polarità
- protezione dai picchi di tensione
- protezione da infiltrazioni di umidità



#### Classe di protezione III

Progettato per essere alimentato con un alimentatore a bassissima tensione (SELV)



#### IP 68

Protetto da immersione continua fino a 3 metri



#### IP 66

Protetto da ondate, 100 litri al minuto



#### IK 07

Protetto da un impatto di 2 J



#### Alte temperature

Progettato per resistere a temperature fino a +50 C



#### Calpestabile

Apparecchio progettato per resistere ad un carico statico fino a 5 kN



#### C5 - Molto alto

livello di resistenza alla corrosione ISO 9223



#### Garanzia Mizar

5 anni di garanzia



## Descrizione tecnica

Luminaria empotrada en el suelo, transitable, apta para exteriores (IP66/IP68), con un rango de temperatura de funcionamiento de -20 °C a +50 °C. Para ofrecer la máxima versatilidad de aplicación, el cuerpo puede ser de aluminio o acero; el aro es de aluminio, acero o latón. La fuente de luz consta de un chip LED de 2 W de potencia, alimentado a 24 V de tensión constante con un controlador integrado. Su flujo luminoso la hace ideal para delimitar caminos peatonales o crear un efecto de techo estrellado, gracias a sus diferentes ángulos de emisión. La fuente está retranqueada para un mayor confort visual. Índice de reproducción cromática (CRI) > 90. Oceano está equipada con el sistema IdroSkud® para proteger los componentes electrónicos de picos de tensión, inversión de polaridad e infiltraciones de agua. Dispone de opciones antideslumbrantes (panel) y accesorios de instalación (encofrado drenante e impermeable y muelle para fijación al techo). El producto debe conectarse a una fuente de alimentación para garantizar su funcionamiento. La fuente de alimentación debe pedirse por separado. El número de dispositivos que se pueden conectar a una sola fuente de alimentación varía según el tipo de instalación. Es responsabilidad del instalador comprobar si hay posibles caídas de tensión evaluando la distancia entre el producto y la fuente de alimentación.

## Dati illuminotecnici

|                         |                        |                       |                                                                                           |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di sorgente        | singolo chip power LED | Rischio fotobiologico | RG0                                                                                       |
| CCT                     | 2700K                  | ULR                   | 100.00%                                                                                   |
| CRI                     | > 90                   | BUG Rating            | B0 U3 G0                                                                                  |
| MacAdam (SDCM)          | 2                      | CIE Flux Code         | 0 0 0 0 100                                                                               |
| Flusso sorgente (lm)    | 157                    | Durata vita LED       | L80 B10 50.000h                                                                           |
| Flusso apparecchio (lm) | 82                     | Efficienza energetica | Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): F |
| Tipo di emissione       | Ellittica              |                       |                                                                                           |
| Angolo ottica           | 10°x53°                |                       |                                                                                           |


## Dati meccanici

|                        |                                           |                             |                            |
|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Diametro (mm)          | 40                                        | Spessore diffusore (mm)     | 6                          |
| Altezza (mm)           | 76                                        | Classe ISO 9223             | C5                         |
| Peso (Kg)              | 0.101                                     | Tipologia di ottica         | Lente TIR in tecnopolimero |
| Grado IP               | IP66 / IP68                               | Optional ottico             | Nessuno                    |
| Grado IK               | IK07                                      | Temp. operativa massima     | +50° C                     |
| Forma                  | Tonda                                     | Temp. operativa minima      | -20° C                     |
| Colore finitura        | Alluminio / Alluminio                     | Massimo carico statico (kg) | 500                        |
| Materiale ghiera       | Alluminio anodizzato 20u anticorodal 6082 | Calpestabile                | Sì                         |
| Materiale corpo        | Alluminio anodizzato 20u anticorodal 6082 | Carrabile                   | No                         |
| Materiale viti esterne | Acciaio inox 316L (A4)                    | Temp. superficiale massima  | +50° C                     |
| Materiale diffusore    | Vetro temperato extrachiaro               | Aree EN 60598-2-13          | A1 / A2                    |

## Dati elettrici

|                      |                                      |                             |              |
|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| Potenza nominale (W) | 2                                    | Collegamento elettrico      | In parallelo |
| Alimentazione        | Tensione costante - 24V              | Protezione Idroskud®        | Sì           |
| Alimentatore         | Remoto                               | Protez. inversione polarità | Sì           |
| Classe di isolamento | III                                  | Protezione picchi tensione  | Sì           |
| Dimmerabilità        | Sì (PWM)                             |                             |              |
| Tipologia cavo       | H05RN - F 2x0,75 mm <sup>2</sup>     |                             |              |
| Lunghezza del cavo   | 15 m (verificare caduta di tensione) |                             |              |

## Fotometria

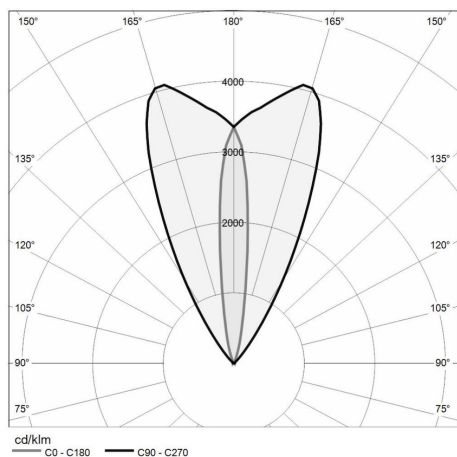

## Disegno tecnico

