

# OCEANO 4.1

**OCEANO 4.1 7W AL-AL 5° 2700K 24V 15M**Cod: **CEA09CCS000P00**Metel: **CEACES083****Sistema de protección IdroSkud®**

- protección contra polaridad inversa
- protección contra picos de tensión
- protección contra la infiltración de humedad

**Clase de protección III**

Diseñado para ser alimentado por una fuente de alimentación de voltaje extra bajo (SELV)

**IP 68 hasta 10m**

Protegido contra inmersión continua hasta 10 metros

**IP 66**

Protegido contra sobretensiones, 100 litros por minuto

**IK 09**

Protegido contra un impacto de 10 J

**Altas temperaturas**

Diseñado para soportar temperaturas de hasta +50 °C

**Transitable**

Dispositivo diseñado para soportar una carga estática de hasta 5 kN

**C5 - Muy alto**

nivel de resistencia a la corrosión ISO 9223

**Garantía Mizar**

5 años de garantía



## Descripción técnica

Luminaria empotrada en el suelo, transitable, apta para exteriores y sumergible hasta 10 m (IP66/IP68), con un rango de temperatura de funcionamiento de -20 °C a +50 °C. Para ofrecer la máxima versatilidad de aplicación, el cuerpo puede ser de aluminio o acero; el anillo es de aluminio, acero o latón. La fuente de luz consta de un chip LED de 7 W de potencia, alimentado a 24 V de tensión constante con un controlador integrado. Su flujo luminoso la hace ideal para la señalización de caminos peatonales o la iluminación de elementos arquitectónicos. La fuente está empotrada para un mayor confort visual. Índice de reproducción cromática (CRI) > 90. Oceano está equipada con el sistema IdroSkud® para proteger los componentes electrónicos de picos de tensión, inversión de polaridad e infiltraciones de agua. Dispone de características antideslumbrantes opcionales (panel y lamas) y accesorios de instalación (encofrado con drenaje estanco). El producto debe conectarse a una fuente de alimentación para garantizar su funcionamiento. La fuente de alimentación debe pedirse por separado. El número de dispositivos que se pueden conectar a una sola fuente de alimentación varía según el tipo de instalación. Es responsabilidad del instalador comprobar si hay posibles caídas de tensión evaluando la distancia entre el producto y la fuente de alimentación.

## Datos de iluminación

|                        |                 |                       |                                                                                |
|------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de fuente         | LED de potencia | Riesgo fotobiológico  | RG0                                                                            |
| CCT                    | 2700K           | ULR                   | 100.00%                                                                        |
| CRI                    | > 90            | Clasificación BUG     | B0 U3 G0                                                                       |
| MacAdam (SDCM)         | 2               | Código CIE Flux       | 0 0 0 0 100                                                                    |
| Flujo luminoso (lm)    | 445             | Vida útil del LED     | L80 B10 50.000 horas                                                           |
| Flujo del aparato (lm) | 301             | Eficiencia energética | Contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética (UE 2019/2015): G |
| Tipo de emisión        | Estrecho        |                       |                                                                                |
| Ángulo óptico          | 5°              |                       |                                                                                |


## Datos mecánicos

|                             |                                           |                                |                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Ancho (mm)                  | 90                                        | Espesor del difusor (mm)       | 8                          |
| Longitud (mm)               | 90                                        | Clase ISO 9223                 | C5                         |
| Altura (mm)                 | 114                                       | Tipo de óptica                 | Lente TIR en tecnopolímero |
| Peso (kg)                   | 0.645                                     | Opcional óptico                | Nadie                      |
| Grado IP                    | IP66 / IP68 10m                           | Temp. máxima de funcionamiento | +50° C                     |
| Grado IK                    | IK09                                      | Temp. mínima de funcionamiento | -20° C                     |
| Forma                       | Cuadrado                                  | Carga estática máxima (kg)     | 500                        |
| Color del acabado           | Aluminio / Aluminio                       | Transitable                    | Sí                         |
| Material del anillo         | Aluminio anodizado 20 um anticorodal 6082 | Transitable por vehículos      | No                         |
| Material del cuerpo         | Aluminio anodizado 20 um anticorodal 6082 | Temp. máxima de la superficie  | +50° C                     |
| Material tornillos externos | Acero inoxidable 316L (A4)                | Áreas EN 60598-2-13            | A1 / A2                    |
| Material del difusor        | Vidrio templado extra claro               |                                |                            |


## Datos eléctricos

|                        |                                   |                                |             |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Potencia nominal (W)   | 7                                 | Conexión eléctrica             | En paralelo |
| Alimentación           | Voltaje constante - 24 V          | Protección Idroskud®           | Sí          |
| Fuente de alimentación | Remoto                            | Protección inversión polaridad | Sí          |
| Clase de aislamiento   | III                               | Protección picos de tensión    | Sí          |
| Dimmerables            | Sí                                |                                |             |
| Tipo de cable          | H05RN - F 2x0,75 mm <sup>2</sup>  |                                |             |
| Longitud del cable     | 15 m (comprobar caída de tensión) |                                |             |

## Fotometría

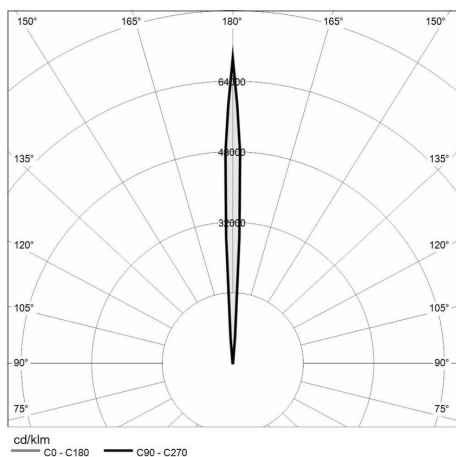

## Dibujo técnico

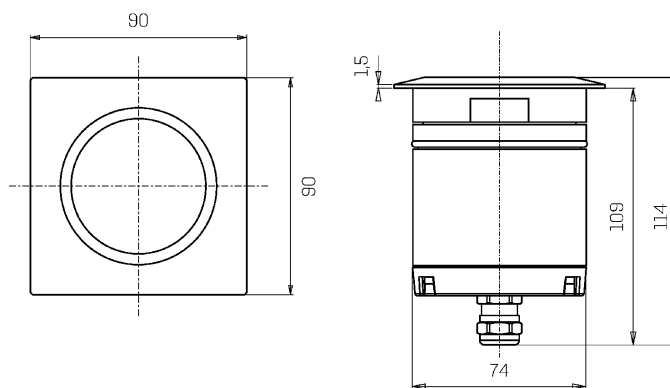

## Accesorios



### MOSTRADOR DE DRENAJE

Caja empotrada en suelo con drenaje  
OCEANO 4  
Cod: CEAZZZ010



CAJA EMPOTRADA CON DRENAJE SLIM  
Caja empotrada en suelo con drenaje  
slim OCEANO 4  
Cod: CEAZZZ011



CAJA EMPOTRADA IMPERMEABLE  
Caja empotrada en suelo impermeable  
slim OCEANO 4  
Cod: CEAZZZ012



FUENTE DE ALIMENTACIÓN "N NO DIMMERABLE"  
Fuente de alimentación CC 24 V 14,4 W  
IP67 ON/OFF  
Cod: MID0019



### FUENTE DE ALIMENTACIÓN "N NO DIMMERABLE"

Fuente de alimentación CC 24 V 36 W  
IP67 ENCENDIDO/APAGADO  
Cod: MID0020



FUENTE DE ALIMENTACIÓN "N DIMMERABLE"  
Fuente de alimentación 220/240 50/60  
Hz 24 V 24 W IP67 DALI  
Cod: MID0021