

# FLUMEN 2.0

FLUMEN 2.0 3W BK9005 25° 4000K 24V  
1,5M



Cod: **FLM01FCM0B0C00**

Metel: **FLMFMBM201**



Sistema de protección IdroSkud®

- protección contra polaridad inversa
- protección contra picos de tensión
- protección contra la infiltración de humedad



IP 66

Protegido contra sobretensiones, 100 litros por minuto



Clase de protección III

Diseñado para ser alimentado por una fuente de alimentación de voltaje extra bajo (SELV)



IP 67

Protegido contra inmersión temporal (30 minutos) hasta 1 metro



IK 08

Protegido contra un impacto de 5 J



Altas temperaturas

Diseñado para soportar temperaturas de hasta +50 C



C5 - Muy alto

nivel de resistencia a la corrosión  
ISO 9223



Garantía Mizar

5 años de garantía



## Descripción técnica

Proyector apto para exteriores (IP66/IP67), con un rango de temperatura de funcionamiento de -20 °C a +50 °C. Para reducir el peso y garantizar la resistencia al desgaste, el cuerpo está fabricado en aluminio. Este está protegido por un revestimiento de epoxi poliéster que garantiza una resistencia a la corrosión de 1500 horas en niebla salina. La fuente de luz consta de un chip LED de 3 W de potencia, alimentado a 24 V de tensión constante con un controlador integrado. Su alto flujo luminoso lo hace ideal para la señalización de caminos peatonales o la iluminación de fachadas y detalles arquitectónicos gracias a su óptica TIR. La fuente LED está empotrada para un mayor confort visual. Índice de reproducción cromática (CRI) > 90. Flumen está equipado con el sistema IdroSkud® para proteger los componentes electrónicos de picos de tensión, inversión de polaridad e infiltraciones de agua. Están disponibles opcionalmente un antideslumbrante (panal) y un accesorio para instalación en el suelo (pica). El producto debe conectarse a una fuente de alimentación para garantizar su funcionamiento. La fuente de alimentación debe pedirse por separado. El número de dispositivos que se pueden conectar a una sola fuente de alimentación varía según el tipo de instalación. Es responsabilidad del instalador comprobar si hay posibles caídas de tensión evaluando la distancia entre el producto y la fuente de alimentación.

## Datos de iluminación

Tipo de fuente	LED de potencia	Riesgo fotobiológico	RG0
CCT	4000K	ULR	0.00%
CRI	> 90	Clasificación BUG	B0 U0 G0
MacAdam (SDCM)	2	Código CIE Flux	97 98 99 100 100
Flujo luminoso (lm)	314	Vida útil del LED	L80 B10 50.000 horas
Flujo del aparato (lm)	198	Eficiencia energética	Contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética (UE2019/2015): F
Tipo de emisión	Medio		
Ángulo óptico	25°		


## Datos mecánicos

Ancho (mm)	77	Material del cuerpo	Aluminio anodizado
Longitud (mm)	85		anticorodal 6082
Altura (mm)	110	Material del difusor	Vidrio templado extra claro
Peso (kg)	0.798	Espesor del difusor (mm)	10
Grado IP	IP66 / IP67	Clase ISO 9223	C5
Grado IK	IK08	Tipo de óptica	Lente TIR en tecnopolímero
Tipo de acabado	Imprimación protectora seguida de pintura epoxi y poliéster.	Opcional óptico	Nadie
Color del acabado	Negro RAL9005	Temp. máxima de funcionamiento	+50° C
		Temp. mínima de funcionamiento	-20° C


## Datos eléctricos

Potencia nominal (W)	3	Conexión eléctrica	En paralelo
Alimentación	Voltaje constante - 24 V	Protección Idroskud®	Sí
Fuente de alimentación	Remoto	Protección inversión polaridad	Sí
Clase de aislamiento	III	Protección picos de tensión	Sí
Dimmerables	Sí		
Tipo de cable	H05RN - F 2x0,75 mm <sup>2</sup>		
Longitud del cable	1,5 m		


## Fotometría

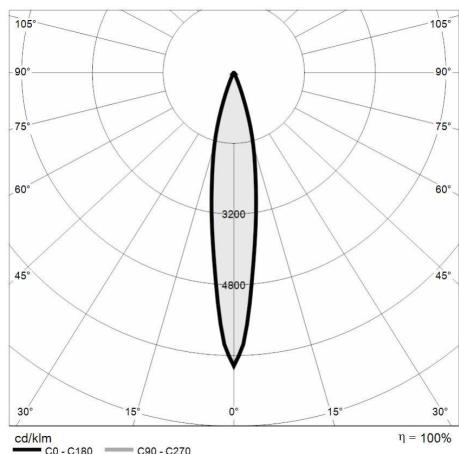

## Dibujo técnico

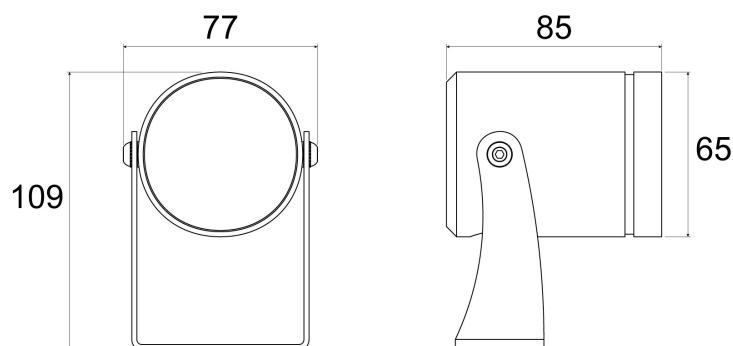

## Accesorios

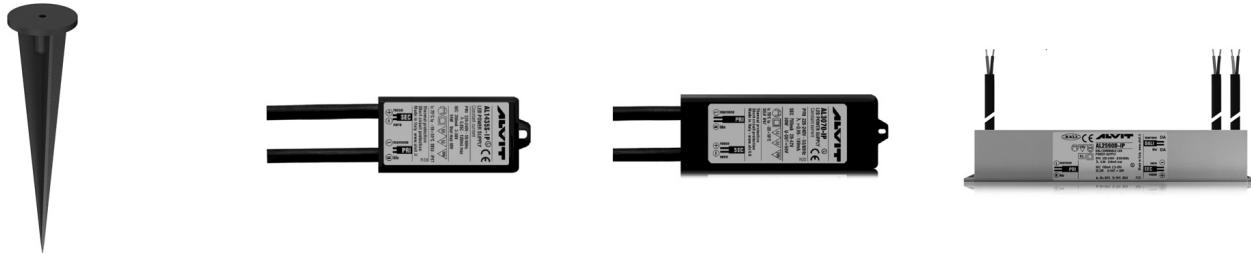

## ESTACA DE TIERRA

Piquet para el suelo de proyector pequeño  
Cod: CEAZZZ016

## FUENTE DE ALIMENTACIÓN NO DIMMERABLE

Fuente de alimentación CC 24 V 14,4 W IP67 ON/OFF  
Cod: MID0019

## FUENTE DE ALIMENTACIÓN NO DIMMERABLE

Fuente de alimentación CC 24 V 36 W IP67 ENCENDIDO/APAGADO  
Cod: MID0020

## FUENTE DE ALIMENTACIÓN DIMMERABLE

Fuente de alimentación 220/240 50/60 Hz 24 V 24 W IP67 DALI  
Cod: MID0021

## SNOOT FLUMEN 2.0

KIT DE SNOOT FLUMEN 2.0 NEGRO



## VISERA FLUMEN 2.0

KIT DE VISERA NEGRA FLUMEN 2.1

Cod: FLMZZZ002

Cod: FLMZZZ003