



FLUMEN 3.1

FLUMEN 3.1 14W CORTEN 26° RGBW
24V PWM NA 1,5M

Cod: **FLM05PCMICTC00**

Metel: **FLMPBM312**



Sistema de protección IdroSkud®
protección contra polaridad
inversa + protección contra picos
de tensión + protección contra la
infiltración de humedad



Clase de protección III

Diseñado para ser alimentado por
una fuente de alimentación de
voltaje extra bajo (SELV)



IP 67

Protegido contra inmersión
temporal (30 minutos) hasta 1
metro

IP66

IP 66

Protegido contra sobretensiones,
100 litros por minuto

IK10

IK 10

Protegido contra un impacto de 20
J



Altas temperaturas

Diseñado para soportar
temperaturas de hasta +50 C

C5
ISO 9223

C5 - Muy alto

nivel de resistencia a la corrosión
ISO 9223



Luminaria RGBW

Fuente de luz que permite mezclar
colores controlando cuatro canales



Garantía Mizar

5 años de garantía



Descripción técnica

FLUMEN es una gama de proyectores aptos para exteriores (IP66/IP67), con un rango de temperatura de funcionamiento de -20°C a +50°C. Para reducir el peso y garantizar la resistencia al desgaste, la carcasa está fabricada en aluminio mecanizado a partir de una sola pieza. La carcasa de aluminio está protegida por un recubrimiento de polvo de poliéster epoxi, que garantiza una resistencia a la corrosión equivalente a 1500 horas en niebla salina. La fuente de luz consta de un LED de potencia de un solo chip, con versiones de 2 W a 14 W alimentadas por una tensión constante de 24 V. Las versiones RGBW cuentan con una fuente multichip. El alto flujo luminoso lo hace ideal para marcar caminos peatonales o iluminar fachadas y detalles arquitectónicos gracias a la óptica de lente TIR. La fuente LED está empotrada para mayor comodidad visual. FLUMEN está equipado con el sistema IdroSkud®, que protege los componentes electrónicos de picos de tensión, inversión de polaridad e infiltración de agua. Se encuentran disponibles opciones antideslumbrantes (panel de abeja) y accesorios para instalación en suelo (estaca). El producto debe conectarse a una fuente de alimentación para garantizar su funcionamiento. La fuente de alimentación debe adquirirse por separado. El número de dispositivos que se pueden conectar a una sola fuente de alimentación varía según el tipo de instalación. Es responsabilidad del instalador comprobar si existen caídas de tensión, evaluando la distancia entre el producto y la fuente de alimentación.

Datos de iluminación

Tipo de fuente	LED multichip	Riesgo fotobiológico	RG0
CCT	RGBW (4000K)	ULR	0,00%
CRI	> 80	Clasificación BUG	B0 U0 G0
MacAdam (SDCM)	3	Código CIE Flux	96 99 99 100 100
Flujo luminoso de la fuente (lm)		Vida útil del LED	L80 B10 50.000 horas
Flujo del aparato (lm)		Eficiencia energética	Contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética (UE 2019/2015): G
Tipo de emisión	Media		
Ángulo óptico	26°		


Datos mecánicos

Ancho (mm)	102	Material del cuerpo	Aluminio anodizado anticorrosional 6082
Longitud (mm)	115	Material del difusor	Vidrio templado extra claro
Altura (mm)	142	Espesor del difusor (mm)	10
Peso (kg)	1.76	Clase ISO 9223	C5
Grado IP	IP66 / IP67	Tipo de óptica	Lente TIR en tecnopolímero
Grado IK	IK10	Opcional óptico	Panel
Tipo de acabado	Imprimación protectora seguida de pintura epoxi y poliéster.	Temp. máxima de funcionamiento	+50° C
Color del acabado	Corten	Temp. mínima de funcionamiento	-20° C


Datos eléctricos

Potencia nominal (W)	14	Conexión eléctrica	En paralelo
Alimentación	Voltaje constante - 24V DC	Protección Idroskud®	Sí
Fuente de alimentación	Remoto	Protección inversión polaridad	Sí
Clase de aislamiento	III	Protección picos de tensión	Sí
Dimmerables	Sí		
Tipo de cable	FR5FOEM7-AD8 6x0,5 mm²		
Longitud del cable	0,4 m		

Fotometría

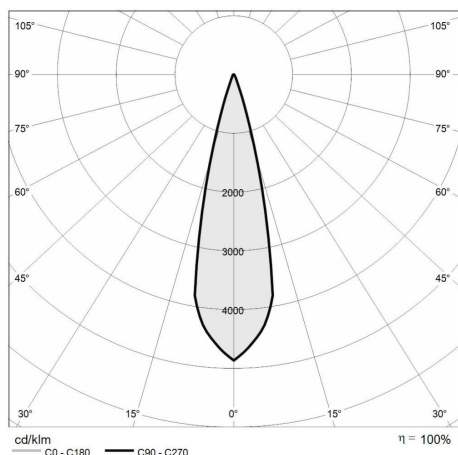

Dibujo técnico

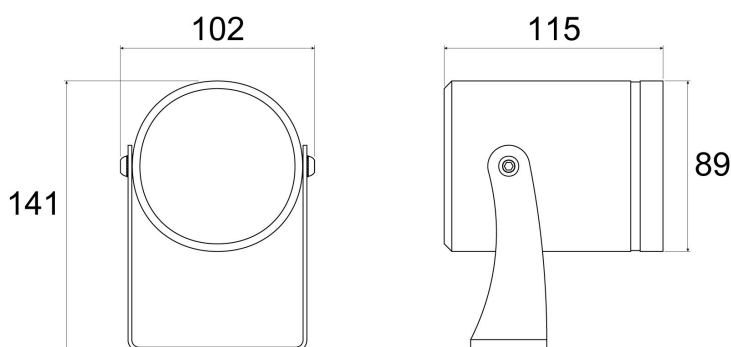

Accesorios



PIQUET PARA EL SUELO

Piquet para el suelo de proyector grande

Cod: CEAZZZ017



UNIDAD DE CONTROL RGBW

Unidad de control WT5 RGBW PWM/WiFi de 5 canales

Cod: MID0023



FUENTE DE ALIMENTACIÓN NO DIMMERABLE

Fuente de alimentación CC 24 V 70 W 2,9 A IP67

Cod: MID0028



FUENTE DE ALIMENTACIÓN NO DIMMERABLE

Fuente de alimentación CC 24 V 150 W 6,25 A IP67

Cod: MID0029



FUENTE DE ALIMENTACIÓN DIMMERABLE

Fuente de alimentación CC 24 V 120 W 5 A IP67 DALI2/PWM

Cod: MID0030



FUENTE DE ALIMENTACIÓN DIMMERABLE

Fuente de alimentación CC 24 V 200 W 5 A IP67 DALI2/PWM

Cod: MID0031



CONTROL REMOTO RGBW

Control remoto RF de 2,4 GHz RGBW RT de 1 zona

Cod: MID1000



PANEL TÁCTIL RGBW

Panel táctil RGBW de 4 zonas para montaje en pared

Cod: MID1001



VISERA CILÍNDRICA FLUMEN 3.0

**KIT DE VISERA CILÍNDRICA FLUMEN 3.0
NEGRO**

Cod: FLMZZZ004



VISERA FLUMEN 3.0

KIT DE VISERA NEGRA FLUMEN 3.0

Cod: FLMZZZ005