



LUCIS 2.0

LUCIS 2.0 2W AN7016 A35° 2700K 24V

Cod: **LUC02CCZ0G0A00**

Metel: **LUCCNZ003**



Sistema de protección IdroSkud®

- protección contra polaridad inversa
- protección contra picos de tensión
- protección contra la infiltración de humedad



IP66
Protegido contra sobretensiones, 100 litros por minuto



Clase de protección III

Diseñado para ser alimentado por una fuente de alimentación de voltaje extra bajo (SELV)



IP67
Protegido contra inmersión temporal (30 minutos) hasta 1 metro



IK10
Protegido contra un impacto de 20 J



Altas temperaturas
Diseñado para soportar temperaturas de hasta +50 C



C5
ISO 9223
nivel de resistencia a la corrosión



Garantía Mizar
5 años de garantía



Descripción técnica

Luz de paso empotrada de pared, apta para exteriores (IP66/IP67), con un amplio rango de temperatura de funcionamiento: -20 °C / +50 °C. El cuerpo está fabricado en aluminio protegido por un revestimiento de epoxi poliéster que garantiza una resistencia a la corrosión de 1500 horas en niebla salina. La fuente de luz consta de un chip LED de 2 W de potencia, alimentado a 24 V de tensión constante con un controlador integrado. El anillo ovalado presenta una abertura ovalada para obtener un haz de luz cCRircular y difuso dirigido hacia el suelo. Su flujo luminoso y diseño la hacen ideal como baliza para caminos peatonales o escaleras. Índice de reproducción cromática (CRI) > 90. Lucis está equipada con el sistema IdroSkud® para proteger los componentes electrónicos de picos de tensión, inversión de polaridad e infiltraciones de agua. Se incluyen los accesorios de instalación (encofrado de pared y aislamiento exterior). El producto debe combinarse con una fuente de alimentación para garantizar su funcionamiento. La fuente de alimentación debe pedirse por separado. El número de dispositivos que se pueden conectar a una sola fuente de alimentación varía según el tipo de instalación. Es responsabilidad del instalador verificar posibles caídas de voltaje evaluando la distancia entre el producto y la fuente de alimentación.

Datos de iluminación

| | | | |
|------------------------|-----------------|-----------------------|---|
| Tipo de fuente | LED de potencia | Riesgo fotobiológico | RG0 |
| CCT | 2700K | ULR | 100.00% |
| CRI | > 90 | Clasificación BUG | B0 U1 G0 |
| MacAdam (SDCM) | 3 | Código CIE Flux | 39 75 96 100 100 |
| Flujo luminoso (lm) | 157 | Vida útil del LED | L80 B10 50.000 horas |
| Flujo del aparato (lm) | 20 | Eficiencia energética | Contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética (UE2019/2015): F |
| Tipo de emisión | Asimétrico | | |
| Ángulo óptico | A35° | | |


Datos mecánicos

| | | | |
|-------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| Ancho (mm) | 44 | Material del cuerpo | Aluminio anodizado anticorodal 6082 |
| Longitud (mm) | 51 | Material tornillos externos | Acero inoxidable 316L (A4) |
| Altura (mm) | 95 | Material del difusor | Resina de poliuretano |
| Peso (kg) | 0.147 | Clase ISO 9223 | C5 |
| Grado IP | IP66 / IP67 | Opcional óptico | Nadie |
| Grado IK | IK10 | Temp. máxima de funcionamiento | +50° C |
| Tipo de acabado | Imprimación protectora seguida de pintura epoxi y poliéster. | Temp. mínima de funcionamiento | -20° C |
| Color del acabado | Antracita RAL7016 | | |


Datos eléctricos

| | | | |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Potencia nominal (W) | 2 | Conexión eléctrica | En paralelo |
| Alimentación | Voltaje constante - 24 V | Protección Idroskud® | Sí |
| Fuente de alimentación | Remoto | Protección inversión polaridad | Sí |
| Clase de aislamiento | III | Protección picos de tensión | Sí |
| Dimmerables | Sí | | |
| Tipo de cable | FR5FOEM7 - AD8 2x0,5 mm ² | | |
| Longitud del cable | 0,4 m | | |


Fotometría

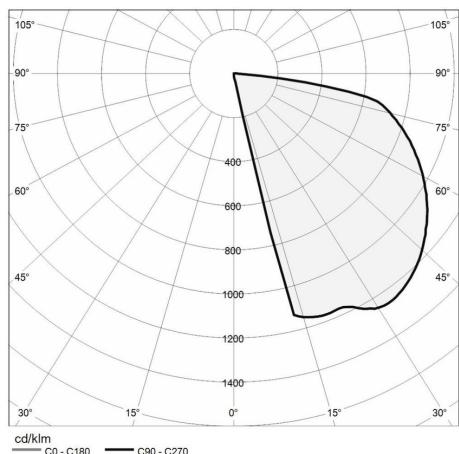

Dibujo técnico

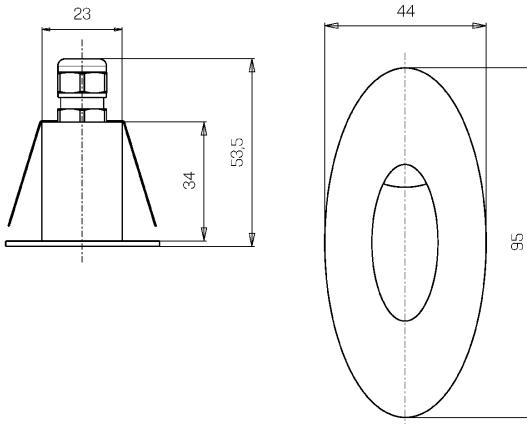

Accesorios



CAJA EMPOTRADA DE PARED

Caja de pared galvanizada LUCIS

Cod: LUCZZZ000

MOSTRADOR DE ABRIGOS

Caja de pared galvanizada LUCIS para aislamiento exterior

Cod: LUCZZZ001

FUENTE DE ALIMENTACIÓN NO DIMMERABLE

Fuente de alimentación CC 24 V 14,4 W IP67 ON/OFF

Cod: MID0019

FUENTE DE ALIMENTACIÓN NO DIMMERABLE

Fuente de alimentación CC 24 V 36 W IP67 ENCENDIDO/APAGADO

Cod: MID0020



FUENTE DE ALIMENTACIÓN DIMMERABLE

Fuente de alimentación 220/240 50/60 Hz 24 V 24 W IP67 DALI

Cod: MID0021