

LUCIS BOLLARD 1.0

LUCIS BOLLARD 1.0 200mm 2W AN7016
A35° 2700K 220V

Cod: **LUC04CCZ0G0A00**

**Sistema di protezione IdroSkud®**

- protezione inversione polarità
- protezione dai picchi di tensione
- protezione da infiltrazioni di umidità

**Classe di protezione II**

Prodotto in doppio isolamento elettrico

**IP 65**

Protetto da getti d'acqua

**IK 10**

Protetto da un impatto di 20 J

**Alte temperature**

Progettato per resistere a temperature fino a +50 °C

**C5 - Molto alto**

livello di resistenza alla corrosione ISO 9223

**Garanzia Mizar**

5 anni di garanzia



Descrizione tecnica

Bolardo apto para exteriores (IP65), con un amplio rango de temperatura de funcionamiento: -20 °C / +50 °C. El cuerpo está fabricado en aluminio extruido, protegido por un revestimiento de epoxi poliéster que garantiza una resistencia a la corrosión de 1500 horas en niebla salina. La fuente de luz consta de un chip LED de 2 W de potencia. El anillo ovalado presenta una abertura ovalada para obtener un haz de luz cCRIular y difuso dirigido hacia el suelo. Su flujo luminoso y diseño la hacen ideal como baliza para caminos peatonales o escaleras. Índice de reproducción cromática (CRI) > 90. Lucis está equipada con el sistema IdroSkud® para proteger los componentes electrónicos de picos de tensión, inversión de polaridad e infiltraciones de agua. Dispone de accesorios para instalación en el suelo (pernos de anclaje de acero). El producto incluye una fuente de alimentación de 220 V CA.

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	singolo chip power LED	Rischio fotobiologico	RG0
CCT	2700K	ULR	0.00%
CRI	> 90	BUG Rating	B0 U1 G0
MacAdam (SDCM)	3	CIE Flux Code	39 75 96 100 100
Flusso sorgente (lm)	141	Durata vita LED	L80 B10 50.000h
Flusso apparecchio (lm)	20	Efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): F
Tipo di emissione	Asimmetrica		
Angolo ottica	A35°		


Dati meccanici

Larghezza (mm)	34	Colore finitura	Antracite RAL7016
Lunghezza (mm)	77	Materiale corpo	Alluminio anodizzato anticorodal 6082
Altezza (mm)	200	Materiale diffusore	Resina poliuretanica
Peso (Kg)	2.04	Classe ISO 9223	C5
Grado IP	IP65	Optional ottico	Nessuno
Grado IK	IK10	Temp. operativa massima	+50° C
Tipologia di finitura	Primer di fondo protettivo seguito da verniciatura epossidica e in poliestere	Temp. operativa minima	-20° C

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	2	Lunghezza del cavo	0,15 m
Alimentazione	220V AC 50/60 Hz	Protezione Idroskud®	Sì
Alimentatore	Integrato	Protez. inversione polarità	Sì
Classe di isolamento	II	Protezione picchi tensione	Sì
Dimmerabilità	No		
Tipologia cavo	FR5FOEM7 - AD8 2x0,5 mm²		

Fotometria

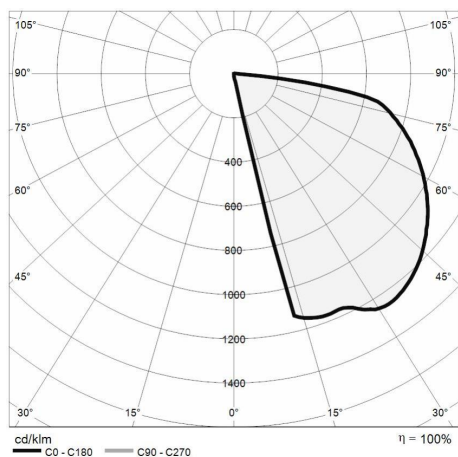

Disegno tecnico

