

# QUANTUM 1.1

QUANTUM 1.1 3W PRIMER 10° 4000K  
220V

Cod: **QUA00FCS0PRZ00**

Metel: **QUAFLS003**

**Clase de protección II**

Producto con doble aislamiento eléctrico.

**IP 65**

Protegido de chorros de agua

**IK 08**

Protegido contra un impacto de 5 J

**Altas temperaturas**

Diseñado para soportar temperaturas de hasta +50 °C

**C5**

ISO 9223

**C5 - Muy alto**

nivel de resistencia a la corrosión ISO 9223

**Acabado personalizable**

El producto puede ser pintado por el usuario final.

**Garantía Mizar**

5 años de garantía



## Descripción técnica

Luminaria de pared monoemisión, apta para exteriores (IP65), con un amplio rango de temperatura de funcionamiento: -20 °C / +50 °C. El cuerpo está fabricado en aluminio fundido a presión protegido por un revestimiento de epoxi poliéster que garantiza una resistencia a la corrosión de 1500 horas en niebla salina. La fuente de luz consiste en un chip LED de 3 W de potencia alimentado a 220 V CA (fuente de alimentación integrada). Su flujo luminoso y su diseño distintivo la hacen ideal para iluminar fachadas y detalles arquitectónicos. Índice de reproducción cromática (CRI) > 90. Disponible una opción de antideslumbramiento (panel).

### Datos de iluminación

|                        |                 |                       |                                                                               |
|------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de fuente         | LED de potencia | Riesgo fotobiológico  | RG0                                                                           |
| CCT                    | 4000K           | ULR                   | 0.00%                                                                         |
| CRI                    | > 90            | Clasificación BUG     | B0 U1 G0                                                                      |
| MacAdam (SDCM)         | 3               | Código CIE Flux       | 98 99 100 100 100                                                             |
| Flujo luminoso (lm)    | 236             | Vida útil del LED     | L80 B10 50.000 horas                                                          |
| Flujo del aparato (lm) | 152             | Eficiencia energética | Contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética (UE2019/2015): F |
| Tipo de emisión        | Estrecho        |                       |                                                                               |
| Ángulo óptico          | 10°             |                       |                                                                               |


### Datos mecánicos

|                     |                                          |                                |                             |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Ancho (mm)          | 55                                       | Material tornillos externos    | Acero inoxidable 316L (A4)  |
| Longitud (mm)       | 77                                       | Material del difusor           | Vidrio templado extra claro |
| Altura (mm)         | 127                                      | Espesor del difusor (mm)       | 5                           |
| Peso (kg)           | 0.5                                      | Clase ISO 9223                 | C5                          |
| Grado IP            | IP65                                     | Tipo de óptica                 | Lente TIR en tecnopolímero  |
| Grado IK            | IK06                                     | Opcional óptico                | Nadie                       |
| Tipo de acabado     | Imprimación pintable                     | Temp. máxima de funcionamiento | +50° C                      |
| Color del acabado   | Imprimación pintable                     | Temp. mínima de funcionamiento | -20° C                      |
| Material del cuerpo | Aluminio fundido a presión<br>EN AB46100 |                                |                             |

### Datos eléctricos

|                        |                  |                    |                |
|------------------------|------------------|--------------------|----------------|
| Potencia nominal (W)   | 3                | Dimmerables        | No             |
| Alimentación           | 220V AC 50/60 Hz | Longitud del cable | No precableado |
| Fuente de alimentación | Integrado        |                    |                |
| Clase de aislamiento   | II               |                    |                |

## Fotometría

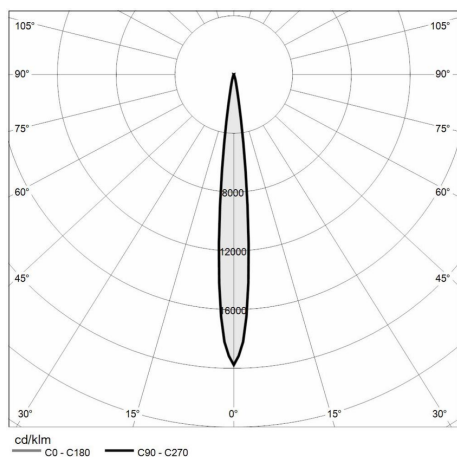

## Dibujo técnico

