



QUANTUM TIGE 2.0

QUANTUM TIGE 2.0 450mm 7W BI9003
20° 4000K 220V DALI PA

Cod: **QUA10FCM1W0Z00**

Metel: **QUAFXM500**



Clase de protección II
Producto con doble aislamiento eléctrico.



IP 65
Protegido de chorros de agua



IK 06
Protegido contra un impacto de 1J



Altas temperaturas
Diseñado para soportar temperaturas de hasta +50 °C



C5 - Muy alto
nivel de resistencia a la corrosión
ISO 9223



DALI
Producto con fuente de alimentación regulable integrada



Garantía Mizar
5 años de garantía



Descripción técnica

Luminaria de techo con suspensión rígida ("tige"), apta para exteriores (IP65), con un amplio rango de temperatura de funcionamiento: -20 °C / +50 °C. La tige de aluminio extruido puede fabricarse en varias longitudes y personalizarse bajo pedido. El cuerpo es de aluminio fundido a presión protegido por un revestimiento de epoxi poliéster que garantiza una resistencia a la corrosión de 1500 horas en niebla salina. La fuente de luz consiste en un chip LED de 7 W de potencia alimentado a 220 V CA (fuente de alimentación integrada). Su flujo luminoso y su diseño distintivo la hacen ideal para iluminar terrazas o caminos bajo pórticos. Índice de reproducción cromática (CRI) > 90. Disponible una opción de antideslumbramiento (panal).

Datos de iluminación

Tipo de fuente	Riesgo fotobiológico
CCT	ULR
CRI	Clasificación BUG
MacAdam (SDCM)	Código CIE Flux
Flujo luminoso (lm)	Vida útil del LED
Flujo del aparato (lm)	Eficiencia energética
Tipo de emisión	
Ángulo óptico	


Datos mecánicos

Diámetro (mm)	Material del difusor
Altura (mm)	Espesor del difusor (mm)
Peso (kg)	Clase ISO 9223
Grado IP	Tipo de óptica
Grado IK	Opcional óptico
Tipo de acabado	Temp. máxima de funcionamiento
Color del acabado	Temp. mínima de funcionamiento
Material del cuerpo	

Datos eléctricos

Potencia nominal (W)	Tipo de conector
Alimentación	Longitud del cable
Fuente de alimentación	
Clase de aislamiento	
Dimmerables	

Fotometría

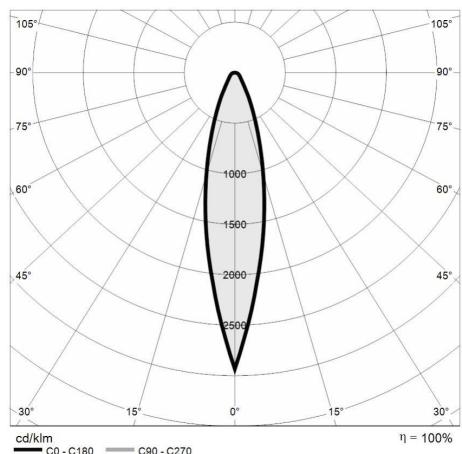

Dibujo técnico

