

# VITRUM 3.0

VITRUM 3.0 7W NEGRO 5° 3000K 24V FR 15M

Cod: **VIT03DCS200P00**

Metel: **VITDES007**



#### Sistema de protección IdroSkud®

- protección contra polaridad inversa
- protección contra picos de tensión
- protección contra la infiltración de humedad



#### Clase de protección III

Diseñado para ser alimentado por una fuente de alimentación de voltaje extra bajo (SELV)



#### IP 68

Protegido contra inmersión continua hasta 3 metros



#### IP 66

Protegido contra sobretensiones, 100 litros por minuto



#### IK 10

Protegido contra un impacto de 20 J



#### Altas temperaturas

Diseñado para soportar temperaturas de hasta +50 °C



#### Transitable

Dispositivo diseñado para soportar una carga estática de hasta 5 kN



#### CX - Extremo

nivel de resistencia a la corrosión ISO 9223



#### Garantía Mizar

5 años de garantía



## Descripción técnica

Luminaria empotrada, transitable y empotrada, apta para exteriores y subacuática (IP66/IP68) con un rango de temperatura de funcionamiento de -20 °C a +50 °C. Se distingue por su pantalla de vidrio templado sin aro metálico, acabado satinado y borde serigrafiado en negro. El cuerpo está fabricado en aluminio anticorrosión anodizado en negro. La fuente de luz consta de un chip LED de 7 W de potencia, alimentado a 24 V CC con voltaje constante y controlador integrado. Su diseño minimalista la hace ideal como luminaria para elegantes ambientes interiores y exteriores, así como para entornos con alta humedad (spas, bodegas). La fuente de luz está empotrada para un mayor confort visual. Índice de reproducción cromática (CRI) > 90. Vitrum está equipada con el sistema IdroSkud® para proteger los componentes electrónicos de picos de tensión, inversión de polaridad e infiltraciones de agua. Dispone de accesorios de instalación (con drenaje, impermeable y encofrado de yeso). El producto debe conectarse a una fuente de alimentación para garantizar su funcionamiento. La fuente de alimentación debe pedirse por separado. El número de dispositivos que se pueden conectar a una sola fuente de alimentación varía según el tipo de instalación. Es responsabilidad del instalador comprobar si hay posibles caídas de tensión evaluando la distancia entre el producto y la fuente de alimentación.

## Datos de iluminación

|                        |                 |                       |                                                                                |
|------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de fuente         | LED de potencia | Riesgo fotobiológico  | RG0                                                                            |
| CCT                    | 3000K           | ULR                   | 100.00%                                                                        |
| CRI                    | > 90            | Clasificación BUG     | B0 U3 G0                                                                       |
| MacAdam (SDCM)         | 2               | Código CIE Flux       | 0 0 0 0 100                                                                    |
| Flujo luminoso (lm)    | 445             | Vida útil del LED     | L80 B10 50.000 horas                                                           |
| Flujo del aparato (lm) | 318             | Eficiencia energética | Contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética (UE 2019/2015): G |
| Tipo de emisión        | Estrecho        |                       |                                                                                |
| Ángulo óptico          | 5°              |                       |                                                                                |


## Datos mecánicos

|                             |                                       |                                |                            |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Diámetro (mm)               | 85                                    | Clase ISO 9223                 | CX                         |
| Altura (mm)                 | 108                                   | Tipo de óptica                 | Lente TIR en tecnopolímero |
| Peso (kg)                   | 0.632                                 | Opcional óptico                | Interruptor de luz         |
| Grado IP                    | IP66 / IP68                           | Temp. máxima de funcionamiento | +50° C                     |
| Grado IK                    | IK10                                  | Temp. mínima de funcionamiento | -20° C                     |
| Color del acabado           | Serigrafía en negro                   | Carga estática máxima (kg)     | 500                        |
| Material del cuerpo         | Aluminio anodizado anticorrosión 6082 | Transitable                    | Sí                         |
| Material tornillos externos | Acero inoxidable 316L (A4)            | Transitable por vehículos      | No                         |
| Material del difusor        | Vidrio templado extra claro           | Temp. máxima de la superficie  | +50° C                     |
| Espesor del difusor (mm)    | 10                                    | Áreas EN 60598-2-13            | A1 / A2                    |


## Datos eléctricos

|                        |                                   |                                |             |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Potencia nominal (W)   | 7                                 | Conexión eléctrica             | En paralelo |
| Alimentación           | Voltaje constante - 24 V          | Protección Idroskud®           | Sí          |
| Fuente de alimentación | Remoto                            | Protección inversión polaridad | Sí          |
| Clase de aislamiento   | III                               | Protección picos de tensión    | Sí          |
| Dimmerables            | Sí                                |                                |             |
| Tipo de cable          | H05RN - F 2x0,75 mm²              |                                |             |
| Longitud del cable     | 15 m (comprobar caída de tensión) |                                |             |

## Fotometría

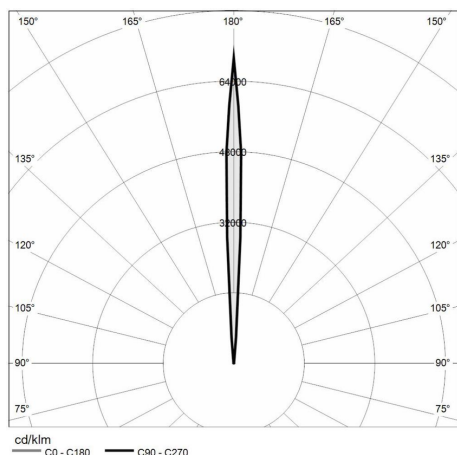

## Dibujo técnico

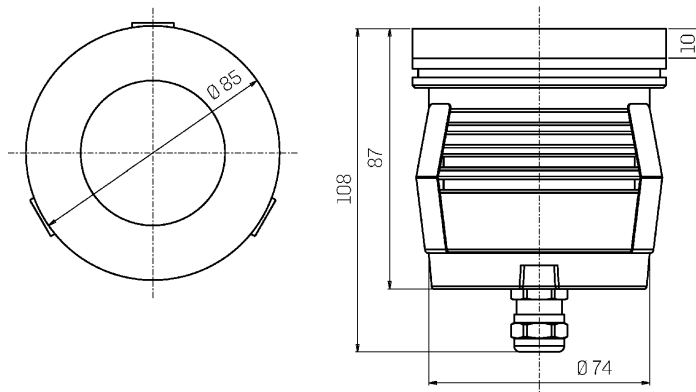

## Accesorios



### FUENTE DE ALIMENTACIÓN "N" NO DIMMERABLE FUENTE DE ALIMENTACIÓN "N" NO DIMMERABLE FUENTE DE ALIMENTACIÓN "N" DIMMERABLE

Fuente de alimentación CC 24 V 14,4 W  
IP67 ON/OFF  
Cod: MID0019

Fuente de alimentación CC 24 V 36 W  
IP67 ENCENDIDO/APAGADO  
Cod: MID0020

Fuente de alimentación 220/240 50/60  
Hz 24 V 24 W IP67 DALI  
Cod: MID0021

### MOSTRADOR DE DRENAJE

Caja empotrada en suelo con drenaje  
VITRUM 3  
Cod: VITZZZ002



### CAJA EMPOTRADA CON DRENAJE SLIM

Caja empotrada en suelo con drenaje  
slim VITRUM 3  
Cod: VITZZZ005

### ANILLO PARA EMPOTRAR EN YESO

Anillo para empotrar en el yeso VITRUM  
3  
Cod: VITZZZ008

### KIT DE EXTRACCIÓN

Ventosa para VITRUM 3  
Cod: VITZZZ011