



# LUCIS BOLLARD 1.2

LUCIS BOLLARD 1.2 600mm 4W BI9003  
A35° 3000K 220V

Cod: **LUC06DCZ0W0A00**



#### Sistema di protezione IdroSkud®

- protezione inversione polarità
- protezione dai picchi di tensione
- protezione da infiltrazioni di umidità



#### Classe di protezione II

Prodotto in doppio isolamento elettrico



#### IP 65

Protetto da getti d'acqua



#### IK 10

Protetto da un impatto di 20 J



#### Alte temperature

Progettato per resistere a temperature fino a +50 °C



#### C5 - Molto alto

livello di resistenza alla corrosione ISO 9223



#### Garanzia Mizar

5 anni di garanzia



## Descrizione tecnica

Paletto adatto agli ambienti esterni (IP65), con ampio range di temperatura di esercizio: -20°C / +50°C. Il corpo è in alluminio estruso, protetto da verniciatura epossidica in poliesteri che garantisce una resistenza alla corrosione pari a 1500 ore in nebbia salina. La sorgente luminosa è costituita da una coppia di chip power Led per una potenza totale di 4W. La ghiera ovale possiede un'apertura ovalizzata per ottenere un fascio di luce diffusa circolare orientato verso il pavimento. Il flusso luminoso e il design lo rendono ideale come luce segnapasso per percorsi pedonali o rampe di scale. Indice di resa cromatica CRI > 90. Il Lucis è dotato di sistema IdroSkud® per la protezione dei componenti elettronici da picchi di tensione, inversione di polarità e infiltrazioni di acqua. Sono previsti accessori per l'installazione a terra (tirafondi in acciaio). Il prodotto integra un alimentatore 220Vac.

## Dati illuminotecnici

|                         |                       |                       |                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di sorgente        | doppio chip power LED | Rischio fotobiologico | RG0                                                                                       |
| CCT                     | 3000K                 | ULR                   | 0.00%                                                                                     |
| CRI                     | > 90                  | BUG Rating            | B0 U1 G0                                                                                  |
| MacAdam (SDCM)          | 3                     | CIE Flux Code         | 39 75 96 100 100                                                                          |
| Flusso sorgente (lm)    | 298                   | Durata vita LED       | L80 B10 50.000h                                                                           |
| Flusso apparecchio (lm) | 42                    | Efficienza energetica | Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): F |
| Tipo di emissione       | Asimmetrica           |                       |                                                                                           |
| Angolo ottica           | A35°                  |                       |                                                                                           |


## Dati meccanici

|                       |                                                                               |                         |                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Larghezza (mm)        | 34                                                                            | Colore finitura         | Bianco RAL9003                        |
| Lunghezza (mm)        | 77                                                                            | Materiale corpo         | Alluminio anodizzato anticorodal 6082 |
| Altezza (mm)          | 600                                                                           | Materiale diffusore     | Resina poliuretanica                  |
| Peso (g)              | 3820                                                                          | Classe ISO 9223         | C5                                    |
| Grado IP              | IP65                                                                          | Optional ottico         | Nessuno                               |
| Grado IK              | IK10                                                                          | Temp. operativa massima | +50° C                                |
| Tipologia di finitura | Primer di fondo protettivo seguito da verniciatura epossidica e in poliestere | Temp. operativa minima  | -20° C                                |

## Dati elettrici

|                      |                          |                             |        |
|----------------------|--------------------------|-----------------------------|--------|
| Potenza nominale (W) | 4                        | Lunghezza del cavo          | 0,15 m |
| Alimentazione        | 220V AC 50/60 Hz         | Protezione Idroskud®        | Sì     |
| Alimentatore         | Integrato                | Protez. inversione polarità | Sì     |
| Classe di isolamento | II                       | Protezione picchi tensione  | Sì     |
| Dimmerabilità        | No                       |                             |        |
| Tipologia cavo       | FR5FOEM7 - AD8 2x0,5 mm² |                             |        |

## Fotometria

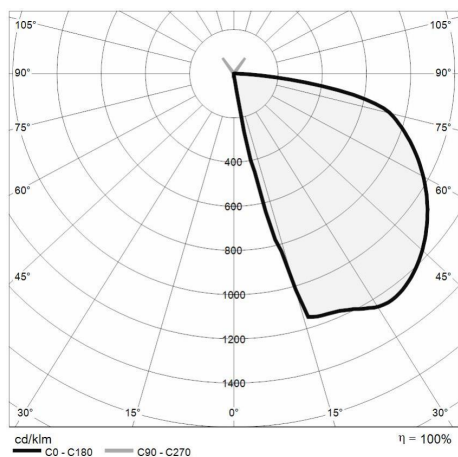

## Disegno tecnico

