



ROBUR 12.0

ROBUR 12.0 18W GR7001 360° 3000K
220V AC DALI

Cod: **RBR30DCC0G1A00**

Metel: **RBRDPC004**



Classe di protezione II

Prodotto in doppio isolamento elettrico



IP 65

Protetto da getti d'acqua



IK 10

Protetto da un impatto di 20 J



Alte temperature

Progettato per resistere a temperature fino a +50 C



C5 - Molto alto

livello di resistenza alla corrosione ISO 9223



DALI 2

Alimentatore con protocollo DALI 2, certificato dalla DiiA per una maggiore interoperabilità rispetto al DALI standard



Garanzia Mizar

5 anni di garanzia



Descrizione tecnica

La gamma ROBUR rappresenta la sintesi ideale tra rigore geometrico, robustezza materica e altissime prestazioni illuminotecniche. Progettato come bollard architettuale e urbano, ROBUR si distingue per il suo design cilindrico puro ed essenziale, declinato in tre diverse altezze (600, 900 e 1200 mm) per rispondere con massima flessibilità a qualsiasi esigenza di scala spaziale. È la soluzione d'eccellenza per guidare e valorizzare percorsi pedonali, ingressi residenziali di pregio e parchi, fondendosi con totale discrezione nel contesto paesaggistico. Il cuore tecnologico di ROBUR risiede nel suo sistema di ottiche asimmetriche modulari. L'emissione è studiata per direzionare il flusso luminoso in modo preciso e uniforme esclusivamente verso il suolo; garantendo un comfort visivo assoluto, azzerando l'abbagliamento e l'inquinamento luminoso. Costruito per sfidare il tempo e le condizioni atmosferiche più severe, il corpo dell'apparecchio è realizzato in alluminio protetto con una verniciatura a polveri di poliestere ad alta resistenza. Questo processo assicura una protezione di livello superiore, certificata per superare le 1500 ore in nebbia salina con grado di corrosività C5 (ISO 9223), rendendo la gamma adatta anche alle installazioni in ambienti gravosi. L'intelligenza del sistema si esprime pienamente attraverso le opzioni di gestione della luce. ROBUR è disponibile in versioni con alimentazione dimmerabile DALI, per una perfetta integrazione nei sistemi di building automation, oppure con tecnologia wireless Casambi per un controllo smart e flessibile. Per massimizzare l'efficienza energetica,

L'apparecchio può essere equipaggiato con sensori di movimento a microonde; un dettaglio di puro design funzionale permette di celare completamente questa tecnologia all'interno dell'elegante cono superiore in ABS nero, preservando intatta l'estetica del bollard senza elementi visibili o sporgenti. Ogni dettaglio è ingegnerizzato per garantire solidità, a partire dall'installazione. L'apparecchio è fornito di serie con un resistente kit di fissaggio a terra in acciaio inox. Per i contesti che richiedono un ancoraggio strutturale fin dalle fasi di cantiere, la gamma offre inoltre un apposito kit di tirafondi accessorio, progettato per l'inserimento diretto nel cemento fresco.

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	multi-chip power LED	Rischio fotobiologico	RG0
CCT	3000K	ULR	0.02%
CRI	> 90	BUG Rating	B1 U1 G0
MacAdam (SDCM)	2	CIE Flux Code	20 65 96 100 100
Flusso sorgente (lm)	2032	Durata vita LED	L95 B10 50.000h (Ta +25°C)
Flusso apparecchio (lm)	1112	Efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): D
Tipo di emissione	Roto-simmetrica		
Angolo ottica	360°		


Dati meccanici

Diametro (mm)	180	Materiale diffusore	Polycarbonato stabilizzato agli UV
Altezza (mm)	1200	Spessore diffusore (mm)	4
Peso (Kg)	11.1	Classe ISO 9223	C5
Grado IP	IP65	Tipologia di ottica	Lente TIR in tecnopolimero
Grado IK	IK10	Optional ottico	Nessuno
Tipologia di finitura	Primer di fondo protettivo seguito da verniciatura epossidica e in poliestere	Temp. operativa massima	+50° C
Colore finitura	Grigio RAL7001	Temp. operativa minima	-20° C
Materiale corpo	Alluminio anodizzato anticorodal 6082		

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	18	Tipologia cavo	H05RN - F 2x0,75 mm ²
Alimentazione	220 V AC 50/60 Hz	Lunghezza del cavo	0,4 m
Alimentatore	Integrato	Protezione picchi tensione	Sì (L-N 1kV)
Classe di isolamento	II		
Dimmerabilità	Sì (DALI 2)		

Fotometria

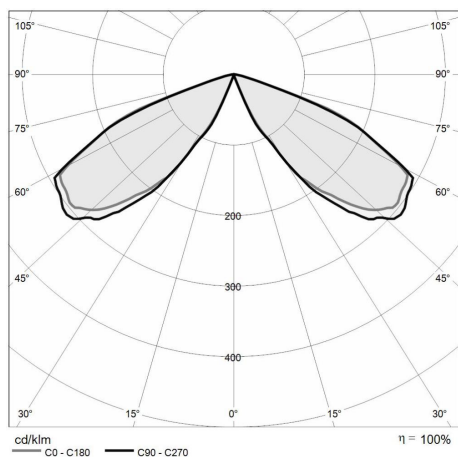

Disegno tecnico

