


AL25D-IP cv

AL2512D-IP

AL2524D-IP

12V, 2.000mA

24V, 1.000mA

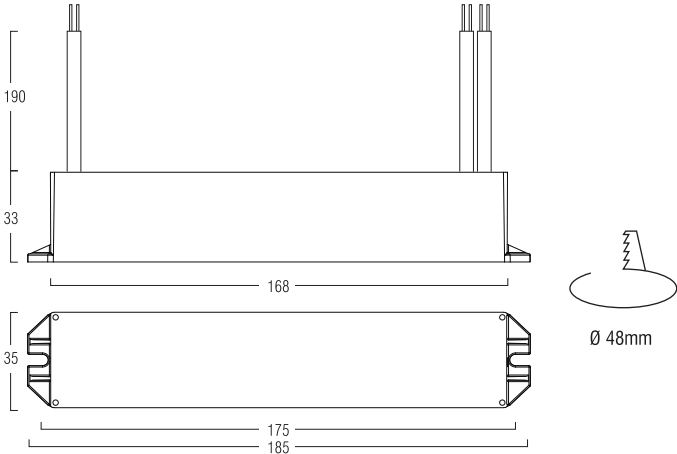

Imballo 25pz
Packaging 25pcs



Tensione costante
Constant Voltage

- > Alimentatore indipendente
- > Versione a tensione costante
- > Dimmerabile (2-100%) DA
- > THD<15%;
- > Protezione ai surge 1KV modo differenziale
- > Protezione al cortocircuito e sovraccarico, con restart automatico;
- > Efficienza massima 87%;
- > Lifetime alla Tc max, 50.000h
- > Grado di protezione, IP67
- > Cavi H05RN-F, L.190mm
- > Classe di isolamento, II
- > Conformità alle norme EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547
- > Independent driver
- > Constant voltage version
- > DA , dimmable 2-100%
- > THD <15%;
- > Surge protection 1KV differential mode
- > Short circuit, overload protection with automatic restart function
- > Max efficiency 87%;
- > Lifetime at Tc max, 50.000h;
- > Degree protection, IP67
- > Cables H05RN-F, L. 190mm
- > Class II protection
- > High efficiency and absolute reliability
- > Complying with EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

	AL2512D-IP	AL2524D-IP
Tensione di alimentazione AC	220-240V	220-240V
Tensione di alimentazione DC	176-280V	176-280V
Frequenza di alimentazione	0/50/60 Hz	0/50/60 Hz
Corrente di alimentazione	150mA	150mA
Fattore di potenza	>0,95	>0,95
Massima corrente di uscita	2.000mA	1.000mA
Tensione di uscita	12V	24V
Massima tensione a vuoto	12V	24V
Potenza di uscita	24W	24W
Temp. ambiente massima Ta	-25 ÷ 50° C	-25 ÷ 50° C
Temperatura max sul punto Tc	80°	80°
Peso	0,30 Kg	0,30 Kg
Mains voltage AC	220-240V	220-240V
Mains voltage DC	176-280V	176-280V
Mains frequency	0/50/60 Hz	0/50/60 Hz
Mains current	150mA	150mA
Power factor	>0,95	>0,95
Max output current	2.000mA	1.000mA
Output voltage	12V	24V
Max output voltage	12V	24V
Output power	24W	24W
Ambient temperature Ta	-25 ÷ 50° C	-25 ÷ 50° C
Max case temperature on Tc	75°	75°
Weight	0,30 Kg	0,30 Kg

In rush current
5A 50μsec