

Timeless design, sculpted glow,
softly lighting your way through
every space.

Mizar news

issue #26

FORMA

Forma

[ˈfòr:ma]

FORMA, l'innovativo segnapasso modulare pensato per la massima personalizzazione. Il suo motore LED, compatibile con le scatole di derivazione standard, può essere abbinato a una varietà di livree pressofuse. Inoltre, il riflettore, fissato magneticamente al corpo, offre la libertà di personalizzarlo o di sostituirlo senza sforzo, rendendo FORMA una soluzione di illuminazione davvero adattabile.

Ora FORMA è disponibile anche in due nuovi formati rettangolari, per offrire ancora più possibilità di progettazione e integrazione negli spazi.




Forma 1.2



Forma 2.2







1.2

Tipo di sorgente	SMD chip
CCT	2700K
	3000K
	4000K
CRI	>90
Step MacAdam	3
Flusso apparecchio	fino a 355 lm
Angolo ottica	A25°
Optional ottico	Nessuno
Vita del LED	L80 B10 50.000h
Grado IP	IP65
Grado IK	IK08
Tipo di finitura	Verniciatura epossidica a polveri di poliestere
Colore della finitura	Antracite RAL7016
	Bianco RAL9003
	Corten
	Nero RAL9005
	Primer verniciabile
	Verde RAL6009
Materiale corpo	Alluminio pressofuso EN AB46100
Materiale diffusore	Policarbonato stabilizzato agli UV
Spessore diffusore	2mm
Classe ISO 9223	C5
Temperatura operativa	-20° C / +50° C
Potenza	5W
Alimentazione	Tensione costante 24V
Alimentatore	Remoto
Classe di isolamento	Classe III
Dimmerabile	Sì
Tipo di cavo	FR5FOEM7-AD8 2x0,5 mm²
Collegamento elettrico	In parallelo
Protezione Idroskud®	Sì


Fotometrie

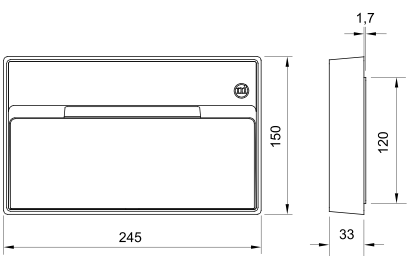

2.2

Tipo di sorgente	SMD chip
CCT	2700K
	3000K
	4000K
CRI	>90
Step MacAdam	3
Flusso apparecchio	fino a 725 lm
Angolo ottica	A25°
Optional ottico	Nessuno
Vita del LED	L80 B10 50.000h
Grado IP	IP65
Grado IK	IK08
Tipo di finitura	Verniciatura epossidica a polveri di poliestere
Colore della finitura	Antracite RAL7016
	Bianco RAL9003
	Corten
	Nero RAL9005
	Primer verniciabile
	Verde RAL6009
Materiale corpo	Alluminio pressofuso EN AB46100
Materiale diffusore	Policarbonato stabilizzato agli UV
Spessore diffusore	2mm
Classe ISO 9223	C5
Temperatura operativa	-20° C / +50° C
Potenza	10W
Alimentazione	Tensione costante 24V
Alimentatore	Remoto
Classe di isolamento	Classe III
Dimmerabile	Sì
Tipo di cavo	FR5FOEM7-AD8 2x0,5 mm²
Collegamento elettrico	In parallelo
Protezione Idroskud®	Sì

Fotometrie





MIZAR
a brand of ReeR spa

Via Carcano, 32
10153 Turin - Italy

mizar.it
info@mizar.it