

Timeless design, sculpted glow,
softly lighting your way through
every space.

Mizar news

issue #26

LAMINA

Lamina

[ˈlɑːmiːna]

LAMINA, l'incasso lineare sottile e discreto, pensato per illuminare con eleganza integrandosi nello spazio. Il suo profilo minimalista, abbinato a un'ottica diffusa in PMMA, garantisce comfort visivo e una perfetta armonia tra luce e architettura.


Perfetto per valorizzare percorsi, aree verdi e facciate con discrezione, LAMINA è modulare, regolabile in intensità, carrabile e disponibile anche con sorgente RGBW, adattandosi con flessibilità a qualsiasi contesto, pubblico o privato.



Lamina 2.0 / 5.0 / 10.0 / 15.0



Lamina 2.1 / 5.1 / 10.1 / 15.1

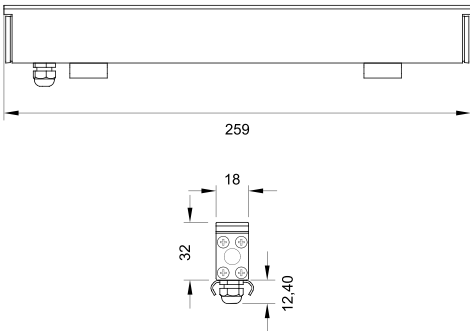


2.0


2.1

Tipo di sorgente	chip SMD 3014	chip SMD 3014 + chip SMD 3528
CCT	2700K	RGBW (4000K)
	3000K	
	4000K	
CRI	>80	>80
Step MacAdam	3	3
Flusso apparecchio	fino a 96 lm	fino a 107 lm
Angolo ottica	Diffuso 120°	Diffuso 120°
Optional ottico	Nessuno	Nessuno
Vita del LED	L80 B10 50.000h	L80 B10 50.000h
Grado IP	IP66 / 67	IP66 / 67
Grado IK	IK10	IK10
Materiale corpo	PMMA trasparente	PMMA trasparente
Materiale diffusore	PMMA opale	PMMA opale
Classe ISO 9223	CX	CX
Temperatura operativa	-20° C / +50° C	-20° C / +50° C
Carico statico	2000 kg (20 kN)	2000 kg (20 kN)
Calpestabile	Sì	Sì
Carrabile	Sì	Sì
Potenza	3,5W	6,5W
Alimentazione	Tensione costante 24V	Tensione costante 24V
Alimentatore	Remoto	Remoto
Classe di isolamento	Classe III	Classe III
Dimmerabile	Sì (PWM)	Sì (PWM)
Tipo di connettore	M12 5 poli IP67	M12 5 poli IP67
Collegamento elettrico	In parallelo	In parallelo
Protezione Idroskud®	Sì	Sì

Fotometrie




Diffuso

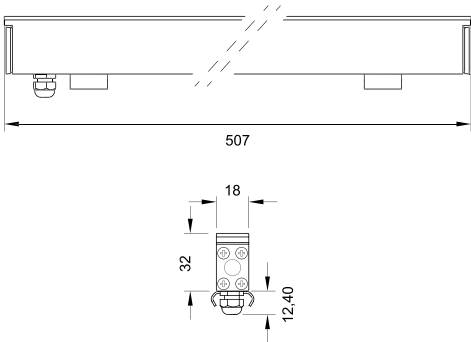

5.0

5.1

Tipo di sorgente	chip SMD 3014	chip SMD 3014 + chip SMD 3528
CCT	2700K	RGBW (4000K

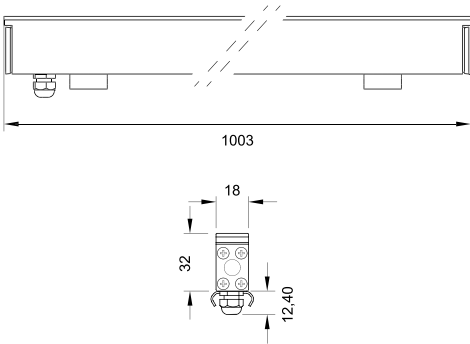


10.0


10.1

Tipo di sorgente	chip SMD 3014	chip SMD 3014 + chip SMD 3528
CCT	2700K 3000K 4000K	RGBW (4000K)
CRI	>80	>80
Step MacAdam	3	3
Flusso apparecchio	fino a 381 lm	fino a 426 lm
Angolo ottica	Diffuso 120°	Diffuso 120°
Optional ottico	Nessuno	Nessuno
Vita del LED	L80 B10 50.000h	L80 B10 50.000h
Grado IP	IP66 / 67	IP66 / 67
Grado IK	IK10	IK10
Materiale corpo	PMMA trasparente	PMMA trasparente
Materiale diffusore	PMMA opale	PMMA opale
Classe ISO 9223	CX	CX
Temperatura operativa	-20° C / +50° C	-20° C / +50° C
Carico statico	2000 kg (20 kN)	2000 kg (20 kN)
Calpestabile	Sì	Sì
Carrabile	Sì	Sì
Potenza	13W	26W
Alimentazione	Tensione costante 24V	Tensione costante 24V
Alimentatore	Remoto	Remoto
Classe di isolamento	Classe III	Classe III
Dimmerabile	Sì (PWM)	Sì (PWM)
Tipo di connettore	M12 5 poli IP67	M12 5 poli IP67
Collegamento elettrico	In parallelo	In parallelo
Protezione Idroskud®	Sì	Sì

Fotometrie



Diffuso

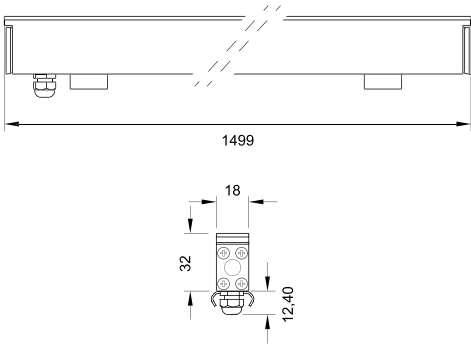

15.0

15.1

Tipo di sorgente	chip SMD 3014	chip SMD 3014 + chip SMD 3528
CCT	2700K 3000	



MIZAR
a brand of ReeR spa

Via Carcano, 32
10153 Turin - Italy

mizar.it
info@mizar.it