ACUS 1.2

ACUS 1.2 13W 60° 4000K 700mA

Cod: **ACU04FCL000Z00**

Sistema di protezione IdroSkud®
- protezione inversione polarità
- protezione dai picchi di tensione
- protezione da infiltrazioni di umidità

Classe di protezione III
Progettato per essere alimentato con un alimentatore a bassissima tensione (SELV)

IP 66
Protetto da ondate, 100 litri al minuto

IP 67
Protetto da immersione temporanea (30 minuti) fino a 1 metro

IK 10
Protetto da un impatto di 20 J

Alte temperature
Progettato per resistere a temperature fino a +50 C

Carrabile
Apparecchio progettato per resistere ad un carico statico fino a 20 kN

CX - Estremo
livello di resistenza alla corrosione ISO 9223

Garanzia Mizar
5 anni di garanzia

Descrizione tecnica

Apparecchio da incasso a terra, carrabile, adatto agli ambienti esterni (IP66/IP67), con range di temperatura di esercizio: -20°C / +50°C. Per ridurre il peso e garantire resistenza all'usura, il corpo è in alluminio e la ghiera tonda in acciaio. La sorgente luminosa è costituita da Led C.O.B alimentato in corrente costante, max 700mA, per potenza massima di 13W. L'alto flusso luminoso lo rende ideale per tracciare percorsi pedonali e carrabili o illuminare facciate e dettagli architettonici grazie all'ottica con lente TIR. La sorgente Led è arretrata per maggior comfort visivo. Indice di resa cromatica CRI > 90. Acus è dotato di sistema IdroSkud® per la protezione dei componenti elettronici da picchi di tensione, inversione di polarità e infiltrazioni di acqua. Sono previsti optionals per l'anti-abbagliamento (nido d'ape) e accessori per l'installazione (cassaforma carrabile). Il prodotto deve essere abbinato ad un alimentatore per garantirne il funzionamento. L'alimentatore deve essere ordinato a parte. La quantità di apparecchi che possono essere collegati ad un singolo alimentatore, varia in base al tipo di installazione. Spetta all'installatore verificare la possibile caduta di tensione, valutando la distanza tra prodotto e alimentatore.

MIZAR è un marchio di REER SPA
Via Carcano 32 - 10153 - Torino, Italia
Tel: +39 011 9969833 - Mail: info@mizar.it - www.mizar.it

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	LED COB
CCT	4000K
CRI	> 90
MacAdam (SDCM)	3
Flusso sorgente (lm)	1592
Flusso apparecchio (lm)	1098
Tipo di emissione	Larga
Angolo ottica	60°

Rischio fotobiologico	RG0
ULR	100.00%
BUG Rating	B0 U4 G0
CIE Flux Code	0 0 0 0 100
Durata vita LED	L80 B10 50.000h
Efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): F

Dati meccanici

Diametro (mm)	140
Altezza (mm)	62
Peso (g)	1230
Grado IP	IP66 / IP67
Grado IK	IK10
Forma	Tonda
Colore finitura	Acciaio
Materiale ghiera	Acciaio inox 316L micropallinato
Materiale corpo	Alluminio anodizzato anticorodal 6082
Materiale diffussore	Vetro temperato extrachiaro
Spessore diffusore (mm)	12

Classe ISO 9223	CX
Tipologia di ottica	Lente TIR in tecnopolimero
Optional ottico	Nessuno
Temp. operativa massima	+50° C
Temp. operativa minima	-20° C
Massimo carico statico (kN)	20
Calpestabile	Sì
Carrabile	Sì
Temp. superficiale massima	+60° C
Aree EN 60598-2-13	A1 / A2 / A3 / A4

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	13
Alimentazione	Corrente costante - 700 mA
Alimentatore	Remoto
Classe di isolamento	III
Dimmerabilità	Sì
Tipologia connettore	M12 - 5 poli IP67
Lunghezza del cavo	Non pre-cablato

Collegamento elettrico	In serie
Protezione Idroskud®	Sì
Protez. inversione polarità	Sì
Protezione picchi tensione	Sì

Fotometria

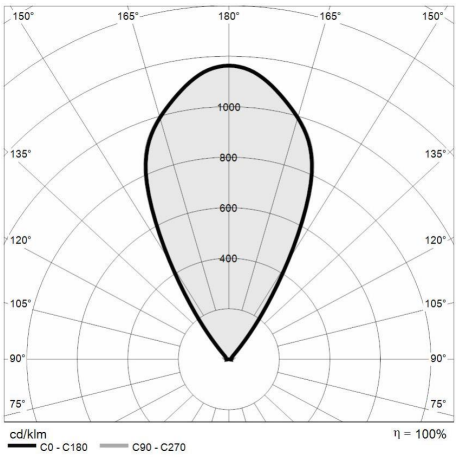

Disegno tecnico

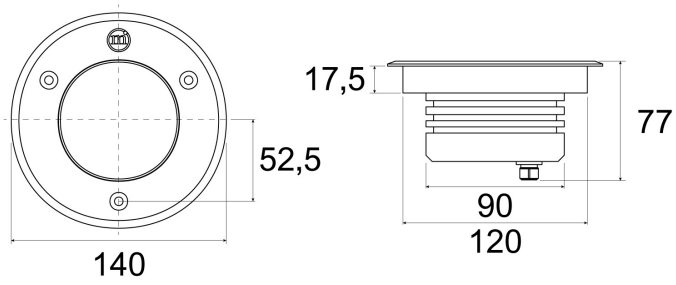

Accessori

CONTROCASSA CARRABILE

Controcassa carrabile ACUS

Cod: ACUZZZ000

ALIMENTATORE NON DIMMERABILE

ALIMENTATORE DC 5-44V 700MA 30W MAX

Cod: MID0022

ALIMENTATORE DIMMERABILE

ALIMENTATORE DC 10-54V 1.5/38W 150-1050MA IP20 DALI/NFC

Cod: MID0025



ALIMENTATORE NON DIMMERABILE

ALIMENTATORE DC 10-50V 15/70W 700MA IP68

Cod: MID0026



ALIMENTATORE DIMMERABILE

ALIMENTATORE DC 2-49V 1/30W 250-700MA IP68 DALI

Cod: MID0027

MIZAR è un marchio di REER SPA
Via Carcano 32 - 10153 - Torino, Italia
Tel: +39 011 9969833 - Mail: info@mizar.it - www.mizar.it