

# LUCIS BOLLARD 1.1

LUCIS BOLLARD 1.1 400mm 2W  
CORTEN A35° 3000K 220V

Cod: **LUC05DCZ0CTA00**

**Sistema di protezione IdroSkud®**

- protezione inversione polarità
- protezione dai picchi di tensione
- protezione da infiltrazioni di umidità

**Classe di protezione II**

Prodotto in doppio isolamento elettrico

**IP 66**

Protetto da ondate, 100 litri al minuto

**IK 10**

Protetto da un impatto di 20 J

**Alte temperature**

Progettato per resistere a temperature fino a +50 C

**C5 - Molto alto**

livello di resistenza alla corrosione ISO 9223

**Garanzia Mizar**

5 anni di garanzia



## Descrizione tecnica

Paletto adatto agli ambienti esterni (IP66), con ampio range di temperatura di esercizio: -20°C / +50°C. Il corpo è in alluminio estruso, protetto da verniciatura epossidica in poliestere che garantisce una resistenza alla corrosione pari a 1500 ore in nebbia salina. La sorgente luminosa è costituita da un singolo chip power Led da 2W. La ghiera ovale possiede un'apertura ovalizzata per ottenere un fascio di luce diffusa circolare orientato verso il pavimento. Il flusso luminoso e il design lo rendono ideale come luce segnapasso per percorsi pedonali o rampe di scale. Indice di resa cromatica CRI > 90. Il Lucis è dotato di sistema IdroSkud® per la protezione dei componenti elettronici da picchi di tensione, inversione di polarità e infiltrazioni di acqua. Sono previsti accessori per l'installazione a terra (tirafondi in acciaio). Il prodotto integra un alimentatore 220Vac.

## Dati illuminotecnici

|                         |                        |                       |                                                                                           |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di sorgente        | singolo chip power LED | Rischio fotobiologico | RG0                                                                                       |
| CCT                     | 3000K                  | ULR                   | 0.00%                                                                                     |
| CRI                     | > 90                   | BUG Rating            | B0 U1 G0                                                                                  |
| MacAdam (SDCM)          | 3                      | CIE Flux Code         | 39 75 96 100 100                                                                          |
| Flusso sorgente (lm)    | 149                    | Durata vita LED       | L80 B10 50.000h                                                                           |
| Flusso apparecchio (lm) | 21                     | Efficienza energetica | Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): F |
| Tipo di emissione       | Asimmetrica            |                       |                                                                                           |
| Angolo ottica           | A35°                   |                       |                                                                                           |


## Dati meccanici

|                       |                                                                               |                         |                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Larghezza (mm)        | 34                                                                            | Colore finitura         | Corten                                |
| Lunghezza (mm)        | 77                                                                            | Materiale corpo         | Alluminio anodizzato anticorodal 6082 |
| Altezza (mm)          | 400                                                                           | Materiale diffusore     | Resina poliuretanica                  |
| Peso (g)              | 3000                                                                          | Classe ISO 9223         | C5                                    |
| Grado IP              | IP66 / IP67                                                                   | Optional ottico         | Nessuno                               |
| Grado IK              | IK07                                                                          | Temp. operativa massima | +50° C                                |
| Tipologia di finitura | Primer di fondo protettivo seguito da verniciatura epossidica e in poliestere | Temp. operativa minima  | -20° C                                |

## Dati elettrici

|                      |                          |                             |        |
|----------------------|--------------------------|-----------------------------|--------|
| Potenza nominale (W) | 2                        | Lunghezza del cavo          | 0,15 m |
| Alimentazione        | 220V AC 50/60 Hz         | Protezione Idroskud®        | Sì     |
| Alimentatore         | Integrato                | Protez. inversione polarità | Sì     |
| Classe di isolamento | II                       | Protezione picchi tensione  | Sì     |
| Dimmerabilità        | No                       |                             |        |
| Tipologia cavo       | FR5FOEM7 - AD8 2x0,5 mm² |                             |        |

## Fotometria

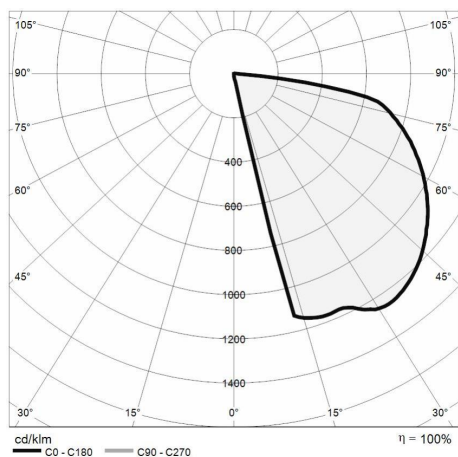

## Disegno tecnico

