QUANTUM 2.2

QUANTUM 2.2 14W CORTEN 60° 3000K 220V DALI

Cod: **QUA03DCL0CTZ01**

Classe di protezione II
Prodotto in doppio isolamento elettrico

IP 65
Protetto da getti d'acqua

IK 06
Protetto da un impatto di 1 J

Alte temperature
Progettato per resistere a temperature fino a +50 C

C5 - Molto alto
livello di resistenza alla corrosione ISO 9223

DALI
Prodotto con alimentatore dimmerabile integrato

Garanzia Mizar
5 anni di garanzia

Descrizione tecnica

Apparecchio bi-emissione per montaggio a parete, adatto agli ambienti esterni (IP65), con ampio range di temperatura di esercizio: -20°C / +50°C. Il corpo è in alluminio pressofuso protetto da verniciatura epossidica in poliestere che garantisca una resistenza alla corrosione pari a 1500 ore in nebbia salina. La sorgente luminosa è costituita da un singolo chip Power Led da 14W alimentato a 220Vac (alimentatore integrato). Il flusso luminoso e il design distintivo lo rendono ideale per illuminare facciate e dettagli architettonici. Indice di resa cromatica CRI > 90. È previsto optional per l'anti-abbagliamento (nido d'ape).

MIZAR è un marchio di REER SPA
Via Carcano 32 - 10153 - Torino, Italia
Tel: +39 011 9969833 - Mail: info@mizar.it - www.mizar.it

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	doppio chip power LED
CCT	3000K
CRI	> 90
MacAdam (SDCM)	3
Flusso sorgente (lm)	890
Flusso apparecchio (lm)	668
Tipo di emissione	Larga
Angolo ottica	60°

Rischio fotobiologico	RG0
ULR	50.00%
BUG Rating	B1 U3 G0
CIE Flux Code	73 91 98 50 100
Durata vita LED	L80 B10 50.000h
Efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): G

Dati meccanici

Larghezza (mm)	78
Lunghezza (mm)	112
Altezza (mm)	235
Peso (g)	1660
Grado IP	IP65
Grado IK	IK06
Tipologia di finitura	Primer di fondo protettivo seguito da verniciatura epossidica e in poliestere
Colore finitura	Corten

Materiale corpo	Alluminio pressofuso EN AB46100
Materiale diffussore	Vetro temperato extrachiaro
Spessore diffusore (mm)	6
Classe ISO 9223	C5
Tipologia di ottica	Lente TIR in tecnopolimero
Optional ottico	Nessuno
Temp. operativa massima	+50° C
Temp. operativa minima	-20° C

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	14
Alimentazione	220V AC 50/60 Hz
Alimentatore	Integrato
Classe di isolamento	II
Dimmerabilità	Sì (DALI)

Tipologia connettore	Morsettiera Classe II
Lunghezza del cavo	Non pre-cablato

Fotometria

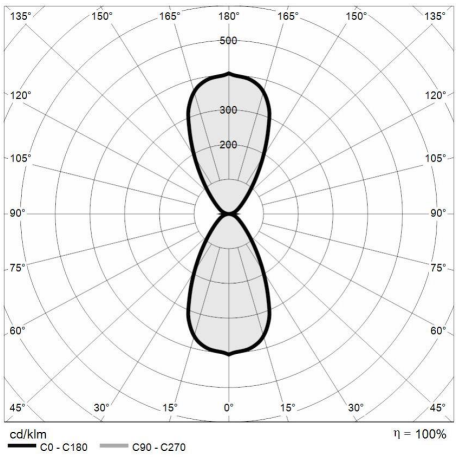

Disegno tecnico

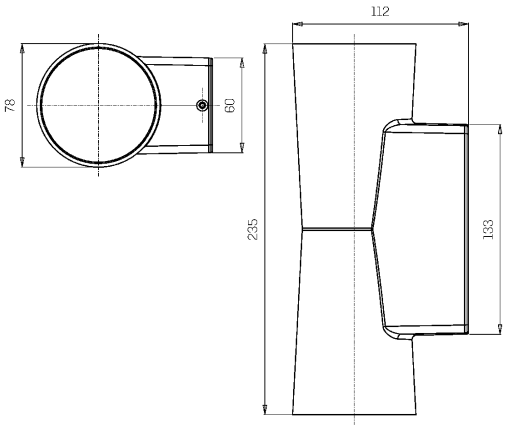

MIZAR è un marchio di REER SPA
Via Carcano 32 - 10153 - Torino, Italia
Tel: +39 011 9969833 - Mail: info@mizar.it - www.mizar.it