



QUANTUM 2.2

QUANTUM 2.2 14W PRIMER 20° 2700K
220V DALI

Cod: **QUA03CCM0PRZ01**

**Classe di protezione II**

Prodotto in doppio isolamento elettrico

**IP 65**

Protetto da getti d'acqua

**IK 06**

Protetto da un impatto di 1 J

**Alte temperature**

Progettato per resistere a temperature fino a +50 °C

**C5**

ISO 9223

C5 - Molto alto

livello di resistenza alla corrosione ISO 9223

**DALI**

Prodotto con alimentatore dimmerabile integrato

**Finitura personalizzabile**

Il prodotto può essere verniciato dall'utente finale

**5**

years

Garanzia Mizar


5 anni di garanzia



Descrizione tecnica

Luminaria de pared de doble emisión, apta para exterior (IP65), con un amplio rango de temperatura de funcionamiento: de -20 °C a +50 °C. El cuerpo está fabricado en aluminio fundido a presión protegido por un revestimiento de epoxi poliéster que garantiza una resistencia a la corrosión de 1500 horas en niebla salina. La fuente de luz consiste en un chip LED de 14 W de potencia, alimentado a 220 V CA (fuente de alimentación integrada). Su flujo luminoso y su diseño distintivo la hacen ideal para iluminar fachadas y detalles arquitectónicos. Índice de reproducción cromática (CRI) > 90. Disponible una opción de antideslumbramiento (panel).

Fotometria

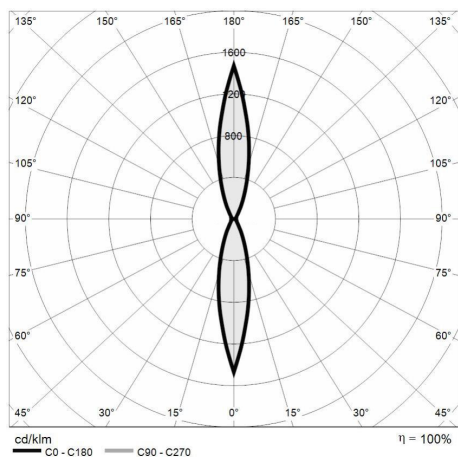

Disegno tecnico

